

CROSSMAX™ SX





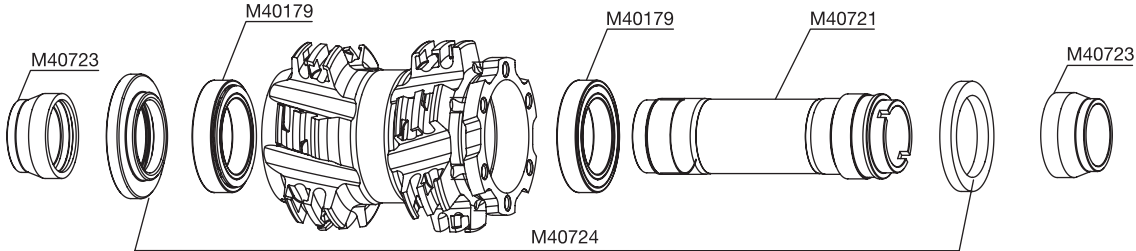
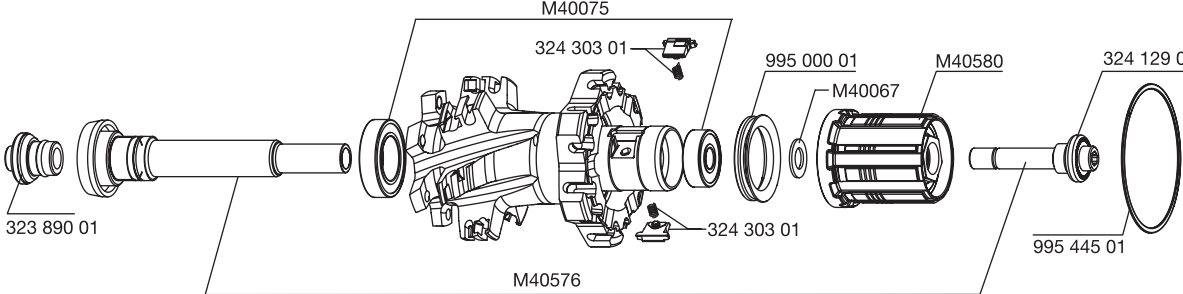
UTILIZACIÓN: utilícese exclusivamente en una MTB de tipo Enduro - Freeride montada con frenos de disco. Cualquier otro uso (como en tándem, bici de carretera, de ciclo-cross o de descenso...) está formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

PESO RUEDAS SIN CIERRES RÁPIDOS:

Delantera: 910 g
Trasera: 1040 g

REFERENCIAS RUEDAS:

Delantera: 995 041 10
Trasera: 995 042 13
Par: 995 043 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES: Delantera: 995 436 10 Trasera: 995 436 13	
SECCIÓN	Ø DE LA VÁLVULA  Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm	SECCIÓN DEL NEUMÁTICO Y PRESIÓN ACONSEJADAS  Dimensiones: Ø 26' solamente Compatible ETRTO 559 x 21 y Tubeless UST Sección del neumático aconsejada: 2,1 a 2,5  Consejos de inflado: Ver página 17
	Para sustituir la llanta delantera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, el golpe de puntero debe quedar a la izquierda del orificio de la válvula 2. El radio en el 1er agujero a la derecha del de la válvula se introduce por el lado del disco y es no frenante Al sustituir la llanta trasera: 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de puntero deben quedar a la derecha del orificio de la válvula 2. El radio en el 1er agujero a la derecha del de la válvula se introduce por el lado del piñón y es no tractor	
BUJES	MANTENIMIENTO: Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa Evite el lavado con manguera de alta presión	
		
		
RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES:	Delantera y trasera lado opuesto al piñón: 995 437 01, longitud 266 mm, en paquetes de 9 + 1 decorado, cabecillas integradas Trasera lado del piñón: 995 438 01, longitud 247 mm, en paquetes de 12, cabecillas integradas
CARACTERÍSTICAS: Radios Zicral rectos redondos grises con cabecillas M7 de aluminio integradas y autoblocantes		CRUCES: Delantera y trasera: a 2 cruces en ambos lados
		TENSIÓN: Delantera: 105 a 150 kg Trasera lado del piñón: 105 a 150 kg
ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> Adaptador 20 mm solamente (con la rueda delantera). Los apoyos para horquilla de 9 mm están disponibles opcionalmente con la referencia M40722. Cierre rápido BX 601 trasero M40141 Válvula UST desmontable 995 282 01 Imán para ciclocomputador M40540 (con la rueda delantera) Llave de radios M7 M40494 (con la rueda trasera) Llave de ajuste de la holgura de los rodamientos M40123 (con la rueda trasera) Guía de instrucciones y tarjeta de garantía 		Sustitución del eje y de los rodamientos delanteros Ver MT 2003 página 18 Sustitución del eje trasero Ver página 20 Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre Ver página 21 Sustitución de los rodamientos traseros Ver MT 2003 página 22 Sustitución de un radio Ver MT 2003 página 24 Sustitución de la llanta delantera Ver MT 2003 página 29 Sustitución de la llanta trasera Ver MT 2003 página 30 Para una consulta más práctica y rápida de estas informaciones, puede usted visitar nuestra web www.tech-mavic.com