

# CROSSTRAIL™ DISC

**UTILIZACIÓN:** utilícese exclusivamente en una bici de MTB de tipo Cross Country o Cross Mountain montada con frenos de disco. Cualquier otro uso (como en tándem, bici de carretera, de ciclo-cross, de free-ride o de descenso...) está formalmente desaconsejado, recayendo toda la responsabilidad en el usuario, y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.

## PESO RUEDAS SIN CIERRES RÁPIDOS:


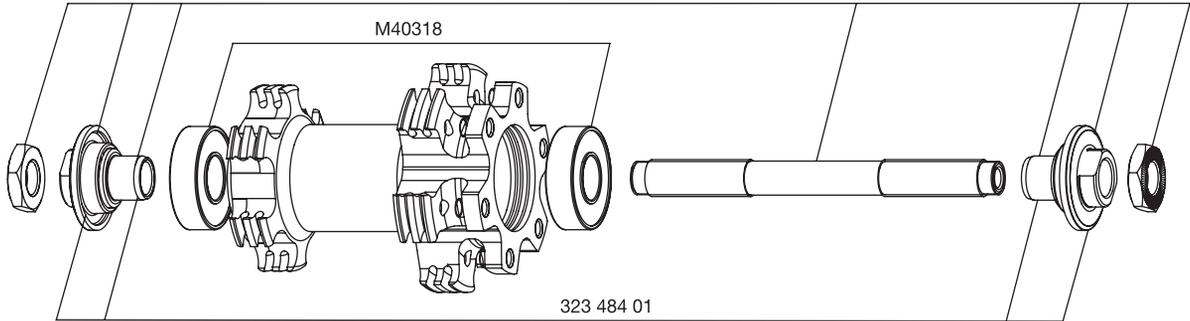
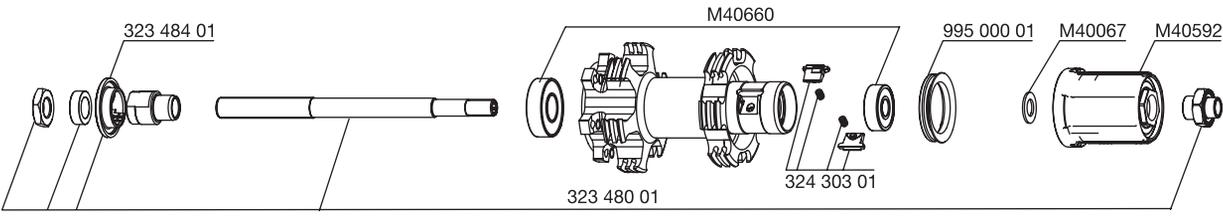
	INT.	CL
Delantera:	845 g	840 g
Trasera:	975 g	970 g

## REFERENCIAS RUEDAS STANDARD INT.:

Delantera:	995 196 10
Trasera:	995 197 13
Par:	995 198 14

## REFERENCIAS RUEDAS CENTER LOCK:

Delantera:	995 202 10
Trasera:	995 203 13
Par:	995 204 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES:	
	Delantera: 995 418 10	Trasera: 995 418 13
SECCIÓN	<b>Ø DE LA VÁLVULA</b>  Ø: 6,5 mm Long.: ≥ 32 mm	<b>SECCIÓN DEL NEUMÁTICO Y PRESIÓN ACONSEJADAS</b> Ø 26' solamente Compatible ETRTO 559 x 19 y Tubeless UST Sección del neumático aconsejada: 1,5 a 2,3 
	<b>Consejos de inflado:</b> Ver página 17 	
	<b>Para sustituir la llanta delantera:</b> 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, el golpe de puntero debe quedar a la izquierda del orificio de la válvula 2. El radio en el 1er agujero a la derecha del de la válvula se introduce por el lado del disco y es no frenante <b>Al sustituir la llanta trasera:</b> 1. Con el orificio de la válvula junto a usted, los 2 golpes de puntero deben quedar a la derecha del orificio de la válvula 2. El radio en el 1er agujero a la derecha del de la válvula se introduce por el lado del piñón y es no tractor	
BUJES	<b>MANTENIMIENTO:</b> Limpieza con un trapo seco y, si es necesario, con agua jabonosa Evite el lavado con manguera de alta presión	
		
		
RADIADO	<b>REFERENCIAS Y LONGITUDES:</b> Delantera y trasera: 995 419 01, longitud 273 mm, en paquetes de 12, con las cabecillas	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Radios inoxidables rectos perfilados negros con cabecillas M7 integradas y autoblocantes	<b>CRUCES:</b> Delantera y trasera: a 2 cruces en ambos lados	<b>TENSIÓN:</b> Delantera: 90 a 125 kg Trasera lado del piñón: 110 a 140 kg
ACCESORIOS	<b>RUEDAS ENTREGADAS CON:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre rápido delantero M40350</li> <li>• Cierre rápido trasero M40352</li> <li>• Válvula UST desmontable 995 282 01</li> <li>• Llave de sujeción de radios aerodinámicos</li> <li>• Guía de instrucciones y tarjeta de garantía</li> </ul>	MANTENIMIENTO
	Sustitución del eje y de los rodamientos delanteros Sustitución del eje trasero Mantenimiento y sustitución del mecanismo de rueda libre Sustitución de los rodamientos traseros Sustitución de un radio Sustitución de la llanta delantera Sustitución de la llanta trasera	Ver MT 2004 página 19 Ver MT 2004 página 20 Ver página 21 Ver MT 2004 página 22 Ver MT 2004 página 25 Ver MT 2004 página 28 Ver MT 2004 página 29
Para una consulta más práctica y rápida de estas informaciones, puede usted visitar nuestra web <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>		