


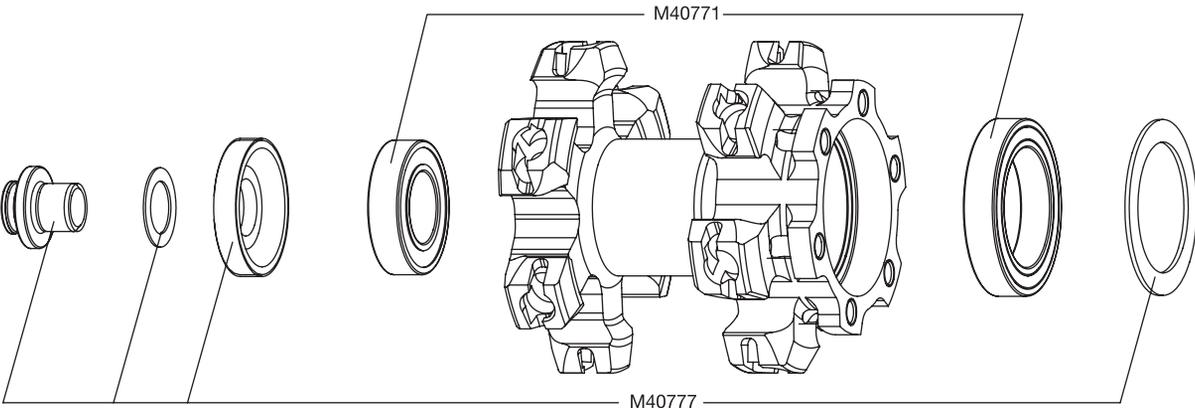
CROSSMAX™ SLR DISC LEFTY

UTILIZZO : da utilizzare esclusivamente su una MTB di tipo cross country equipaggiata con freni a disco. Tutti gli altri impieghi (quali quelli su tandem, su una bicicletta da strada, su una bicicletta da ciclocross, su una bicicletta da cross mountain, da freeride o da discesa...) sono caldamente sconsigliati, delimitano ogni responsabilità all'utilizzatore e comportano la perdita della garanzia Mavic.

PESO RUOTA COMPLETA :
675 g

CODICI RUOTE INTERNATIONAL STANDARD :

Anteriore : 995 325 10
Paio (con Crossmax SLR Disc posteriore) : 995 327 14

<p>CERCHI</p>	<p>CODICI COMMERCIALI : Anteriore : 995 375 10</p>	<p>SEZIONE E PRESSIONE COPERTURE SUGGERITE</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;">  <p>Dimensioni : Ø 26' unicamente Compatibile ETRTO 559 x 17 e Tubeless UST Sezione del pneumatico suggerita : 1,0 a 2,1</p> </div> <div>  <p>Raccomandazioni di gonfiaggio : Vedere a pagina 17</p> </div> </div>	
<p>SEZIONE</p> 	<p>Ø FORO VALVOLA</p>  <p>Ø : 6,5 mm Lungh. : ≥ 32 mm</p>	<p>Durante il montaggio d'un pneumatico Tubeless UST, è obbligatorio rispettare scrupolosamente le istruzioni descritte nell'avvertenza d'uso UST : umidificare i talloni del pneumatico e la gola del cerchio con dell'acqua saponata, verificare il buon posizionamento dei due talloni del pneumatico centralmente nel fondo della gola del cerchio e da una parte e dall'altra della base della valvola, quindi gonfiare energicamente fino all'ottenimento della impermeabilità principale.</p>	
<p>Durante la sostituzione del cerchio :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foro della valvola vicino a voi, la punzonatura dovrà risultare alla sinistra del foro valvola 2. Il raggio del 1° foro a destra del foro valvola s'inserisce sul lato disco, è un raggio non frenante 			
<p>MOZZO</p>	<p>MANUTENZIONE : pulizia con un panno asciutto o, nel caso, con dell'acqua saponata Evitare il lavaggio a pressione con idropulitrice</p>		
			
<p>RAGGIATURA</p>	<p>CODICI E LUNGHEZZE : 995 376 01, lunghezza 261 mm, in confezione da 12 + 1 rosso, nipples integrate</p>		
<p>CARATTERISTICHE : Raggi Zicral diritti profilati sfinati neri (1 raggio rosso) con nipples dei raggi M7 alluminio integrate e auto-frenati</p>	<p>INCROCIO : Incrociati in 2a da entrambi i lati</p>	<p>TENSIONE : 110 a 145 kg</p>	
<p>ACCESSORI</p>	<p>RUOTA CONSEGNATE CON :</p>	<p>MANUTENZIONE</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Accessori di montaggio M40777 • Borsa • Valvola UST smontabile 995 282 01 • Magnete del computer M40540 (con la ruota anteriore) • Istruzioni d'uso e certificato di garanzia 	<p>Smontaggio della ruota anteriore sulla forcella Sostituzione dei cuscinetti Sostituzione d'un raggio Sostituzione del cerchio</p> <p>Per una consultazione più pratica e rapida di queste informazioni potrete indirizzarvi al sito internet www.tech-mavic.com</p>	<p>Vedere MT 2004 pagina 18 Vedere MT 2004 pagina 18 Vedere MT 2003 pagina 24 Vedere a pagina 22</p>	