

# COSMIC CARBONE SLR

**UTILIZZO :** da utilizzare esclusivamente su biciclette da corsa. Qualsiasi altro utilizzo (come su tandem, biciclette da ciclo-cross, fuori strada...) è vivamente sconsigliato, è fatto sotto la sola responsabilità dell'utilizzatore e comporta la perdita della garanzia Mavic.




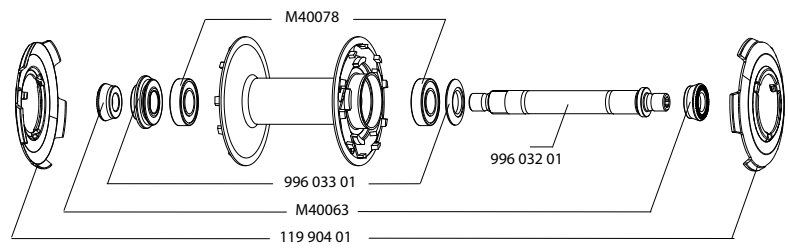
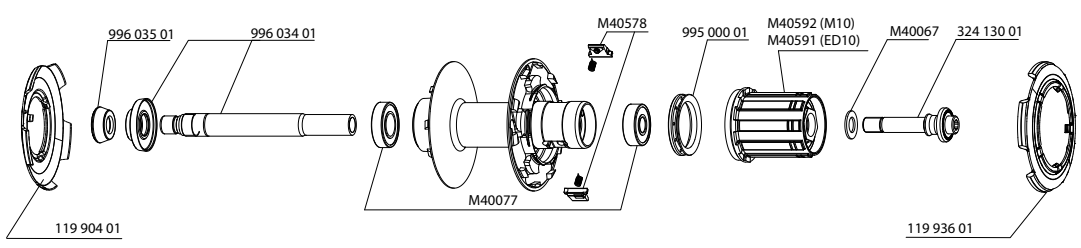
Peso massimo consigliato del ciclista e del suo equipaggiamento : 100 kg.

## PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO

Anteriore : 725 g  
Posteriore M10 : 885 g  
Posteriore ED10 : 870 g

## CODICI RUOTE

Anteriore : 995 540 10  
Posteriore M10 : 995 541 11  
Posteriore ED10 : 995 542 12  
Coppia M10 : 995 543 14  
Coppia ED10 : 995 544 14

<b>CERCHI</b>	<b>CODICI COMMERCIALI :</b> Anteriore : 996 834 10 Posteriore : 996 834 13	
	<b>Ø FORO VALVOLA</b>  Ø : 6,5 mm Lungh. : ≥ 55 mm	<b>SEZIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA</b>  Dimensioni : ETRTO 622 x 13C Sezione di pneumatici consigliata : da 19 a 28 mm
	Per la sostituzione del cerchio posteriore : Il lato del cerchio sul quale i fori di passaggio dei raggi sono più vicini al bordo di uscita è il lato ruota libera.	
<b>MOZZI</b>	<b>MANUTENZIONE :</b> Pulizia con uno straccio asciutto o se necessario con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.	
		
		
<b>RAGGIATURA</b>	<b>CODICI E LUNGHEZZE :</b>	Anteriore e posteriore lato opposto alla ruota libera : 119 901 01, raggi R2R, imballaggio da 5, con nipple ABS Lato ruota libera : 996 836 01, raggi R2R, imballaggio da 5, con nipple ABS
<b>CARATTERISTICHE :</b> Raggi in carbonio unidirezionale R2R (da cerchio a cerchio), nipple di tipo ABS.		<b>INCROCIO :</b> Anteriore e posteriore : incrocio in 2° sui 2 lati
		<b>TENSIONE :</b> Anteriore : da 80 a 100 kg Posteriore lato ruota libera : da 90 a 110 kg
<b>ACCESSORI</b>	<b>RUOTE FORNITE CON :</b>	<b>MANUTENZIONE</b>
<b>ACCESSORI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloccaggio rapido BR 601 anteriore M40149</li> <li>• Bloccaggio rapido BR 601 posteriore M40150</li> <li>• Magnete per ciclocomputer 996 245 01 (con la ruota anteriore)</li> <li>• Chiave di registrazione del gioco M40123 (con la ruota posteriore)</li> <li>• Chiave per trattenere i raggi aerodinamici M40567 (con la ruota posteriore)</li> <li>• Chiave per raggi M40001 (con la ruota posteriore)</li> <li>• Prolungatore di valvola M40013</li> <li>• Nastro para-nipple</li> <li>• Ghiera di serraggio ED10 12D M40640 (con la ruota posteriore ED10)</li> <li>• Foglio istruzioni e buono di garanzia</li> </ul>		Sostituzione dell'asse e dei cuscinetti anteriori Sostituzione dell'asse posteriore Manutenzione e sostituzione del meccanismo ruota libera Sostituzione dei cuscinetti posteriori Sostituzione di un raggio Sostituzione del cerchio anteriore Sostituzione del cerchio posteriore
		Vedere MT 2005 pagina 20 Vedere MT 2008 pagina 23 Vedere MT 2003 pagina 21 Vedere MT 2008 pagina 24 Vedere pagina 32 Vedere pagina 33 Vedere pagine 34/35
		Per una consultazione più pratica e rapida di queste informazioni, potete visitare il sito Internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>