

K10


UTILIZZO : da utilizzare esclusivamente su bicicletta da corsa. Ogni altro utilizzo (che sia tandem, ciclo-cross, fuori-strada...) è vivamente sconsigliato e fatto sotto esclusiva responsabilità dell'utente, comportando il decadimento della garanzia Mavic. Peso massimo consigliato per il ciclista ed il suo equipaggiamento : 100 kg.

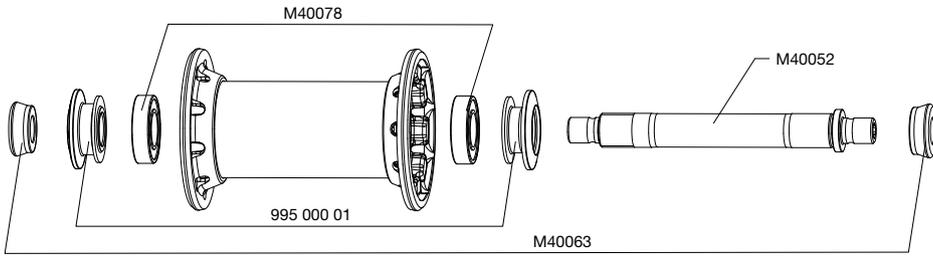
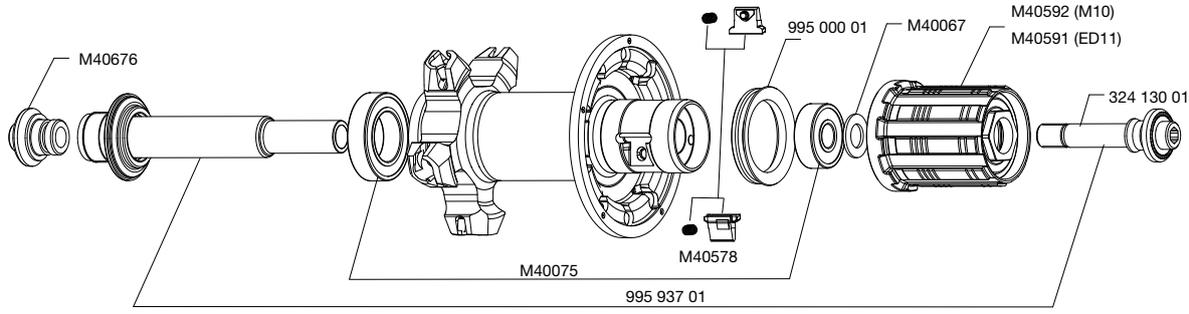
PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO :

Ant.	638 g
Post. M10	847 g
Post. ED11	832 g

CODICI RUOTE :

Anteriore	106 715 10
Post. M10	106 716 11
Post. ED11	106 717 12
Coppia M10	106 718 14
Coppia ED11	106 719 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI :	Nere : Anteriore : 111 877 10 Posteriore : 111 877 13
	 Ø FORO VALVOLA : Ø : 6,5 mm Lungh. : ≥ 32 mm	 SEZIONE DEI PNEUMATICI CONSIGLIATE : Dimensioni : Ø 700 : ETRTO 622 x 15C Sezione di pneumatico consigliata : 19 a 32 mm
In caso di sostituzione del cerchio posteriore : 1. Con il foro della valvola vicino a voi, le 2 punzonature si devono trovare alla destra del foro valvola 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato ruota libera in un foro evidenziato del mozzo		

MOZZI	MANUTENZIONE : Pulizia con uno straccio asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.	
		
		

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE : Nero :	Anteriore 324 178 01, lunghezza 284,5 mm, imballaggio da 13, con nipples integrati Posteriore lato ruota libera 324 179 01, lunghezza 275 mm, imballaggio da 13, con nipples integrati Posteriore lato opposto alla ruota libera 324 180 01, lunghezza 298,5 mm, imballaggio da 10, con nipples integrati
-------------------	---	---

CARATTERISTICHE : Raggi Zicral dritti profilati neri con nipples M7 integrati ed autobloccanti	INCROCIO : Anteriore : radiale Posteriore : Isopulse		TENSIONE : Anteriore : da 110 a 130 kg Posteriore lato ruota libera : da 120 a 140 kg
--	---	---	--

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON :	MANUTENZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> • Bloccaggio rapido BR 601 anteriore M40149 • Bloccaggio rapido BR 601 posteriore M40150 • Magnete per ciclocomputer M40540 (con la ruota anteriore) • Chiave di registrazione del gioco M40123 (con la ruota posteriore) • Chiave per tendere e trattenere i raggi M40494 (con la ruota posteriore) • Anello di serraggio ED11 12D (con la ruota posteriore ED11) 108 317 01 • Borse M40135 • Pneumatici K10 - 112 206 01 • Camere d'aria standard Mavic 111 040 01 • Istruzioni e certificato di garanzia 		Sostituzione dell'asse e dei cuscinetti anteriori Sostituzione dell'asse posteriore Manutenzione e sostituzione del meccanismo della ruota libera Sostituzione dei cuscinetti posteriori Sostituzione di un raggio Sostituzione del cerchio anteriore Sostituzione del cerchio posteriore	Vedere MT 2005 pag. 20 Vedere MT 2007 pag. 20 Vedere MT 2003 pag. 21 Vedere MT 2003 pag. 22 Vedere MT 2003 pag. 23 Vedere MT 2003 pag. 27 Vedere MT 2006 pag. 17
Per una consultazione più pratica e rapida di queste informazioni, fare riferimento al sito internet www.tech-mavic.com			