

C29SSMAX



UTILIZZO : da utilizzare esclusivamente su MTB di tipo Cross-country o Cross Mountain equipaggiate con freni a disco. Qualsiasi altro utilizzo (quali tandem, bicicletta da corsa, da ciclocross, free-ride o discesa...) è fortemente sconsigliato e fatto sotto esclusiva responsabilità dell'utente, comportando il decadimento della garanzia Mavic.
Peso massimo consigliato per il ciclista ed il suo equipaggiamento : 100 kg

PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO



Anteriore : 815 g
Posteriore : 935 g

CODICI RUOTE INTERNATIONAL STANDARD

Anteriore : 995 886 10
Posteriore : 995 857 13
Coppia : 995 858 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI	Anteriore : 996 063 10 Posteriore : 995 063 13
	<p>Ø FORO VALVOLA Ø : 8,5 mm con adattatore valvola 6,5 mm Lungh. : ≥ 32 mm</p>	<p>SEZIONE DEI PNEUMATICI CONSIGLIATE Dimensioni : Ø 29" Compatibile ETRTO 622 x 19C e Tubeless UST Sezione di pneumatico consigliata : da 1,5 a 2,3</p>

MOZZI	MANUTENZIONE : Pulizia con uno straccio asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.
-------	---

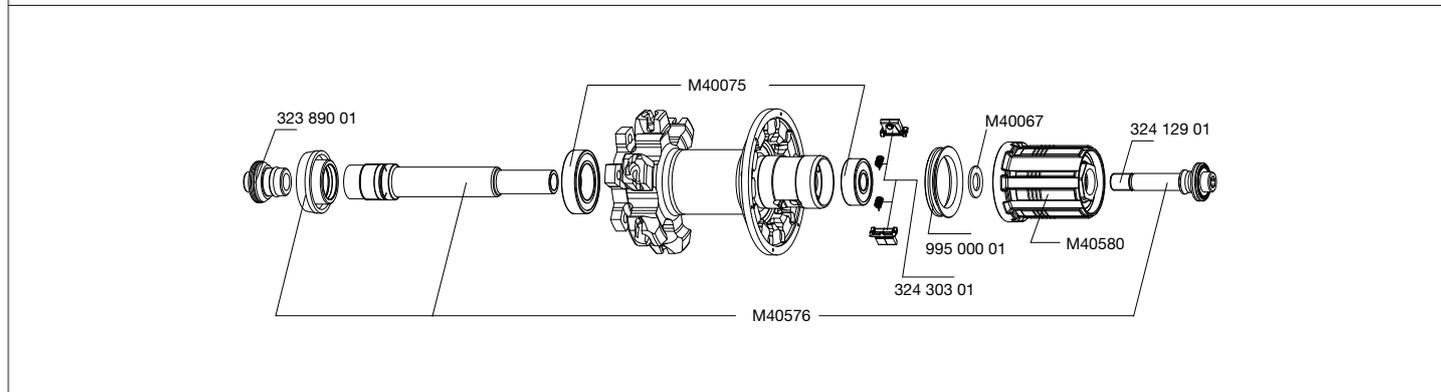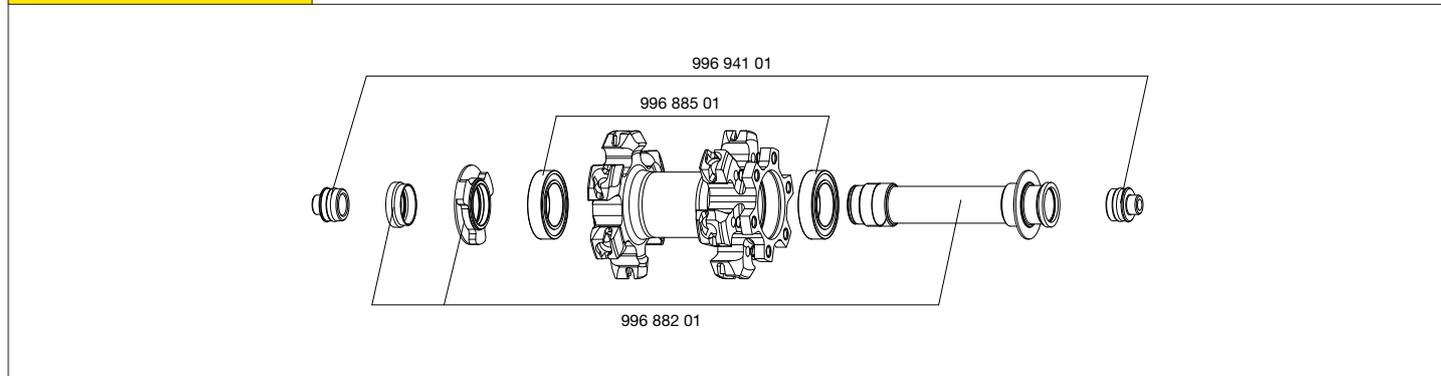

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE :	Anteriore : 996 066 01, lunghezza 292mm, imballaggio da 13, con nipples integrati Posteriore lato ruota libera : 996 067 01, lunghezza 279mm, imballaggio da 12, con nipples integrati Posteriore lato opposto ruota-libera : 996 068 01, lunghezza 293,5mm, imballaggio da 12, con nipples integrati
------------	----------------------	---

<p>CARATTERISTICHE : Raggi Zicral dritti sezione circolare neri (di cui 1 decorato per ruota) con nipples M7 in alluminio integrati ed autobloccanti</p>	<p>INCROCIO : Anteriore : incrociati in seconda sui due lati Posteriore : Isopulse</p>	<p>TENSIONE : Anteriore lato disco : da 110 a 130 kg Posteriore lato ruota libera : da 120 a 140 kg</p>
---	---	--

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON :	MANUTENZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> • Bloccaggio rapido BX 601 anteriore M40140 • Bloccaggio rapido BX 601 posteriore M40141 • Magnete per ciclocomputer M40540 • Chiave per raggi M7 M40494 (con la ruota posteriore) • Valvole UST 995 282 01 • Tappi anti-eiezione 996 065 01 (con la ruota posteriore) • Chiave di regolazione del gioco dei cuscinetti M40123 (con la ruota posteriore) • Istruzioni e certificato di garanzia 		<p>Conversione del diametro di montaggio del mozzo anteriore Sostituzione dell'asse e dei cuscinetti anteriori Sostituzione dell'asse posteriore Manutenzione e sostituzione del meccanismo della ruota libera Sostituzione dei cuscinetti posteriori Sostituzione di un raggio Sostituzione del cerchio anteriore Sostituzione del cerchio posteriore</p>	<p>Vedere MT 2009 pag. 25 Vedere MT 2009 pag. 26 Vedere MT 2007 pag. 20 Vedere MT 2007 pag. 21 Vedere MT 2003 pag. 22 Vedere MT 2003 pag. 24 Vedere MT 2007 pag. 22 Vedere MT 2006 pag. 17</p>
		<p>Per una consultazione più pratica e rapida di queste informazioni, fare riferimento al sito internet www.tech-mavic.com</p>	