# **COMÈTE** Track 11

Utilizzo: ruota esclusivamente posteriore da utilizzare esclusivamente su di una bicicletta da pista. Qualsiasi altro utilizzo (come su di una bicicletta da corsa, un tandem, una bicicletta da ciclo-cross, in fuori strada) è vivamente sconsigliato e fatto sotto esclusiva responsabilità dell'utente, comportando il decadimento della garanzia Mavic.

Peso massimo consigliato per il ciclista ed il suo equipaggiamento : 100 kg.

#### PESO RUOTE SENZA DADO DI SERRAGGIO

Posteriore 980g

#### **CODICI RUOTE**

Posteriore 111 549 13



### Ø FORO VALVOLA

 $\emptyset$ : 6,5 mm Lungh. :  $\geq$  32 mm



#### **SEZIONE DI TUBOLARE CONSIGLIATA**


Dimensioni : Ø 700

633 mm

Soltanto tubolare / Sezione consigliata : da 18 a 21 mm

M0ZZ0

MANUTENZIONE : Pulizia con uno straccio asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Non utilizzare in alcun caso prodotti solventi. Evitare il lavaggio ad alta pressione.

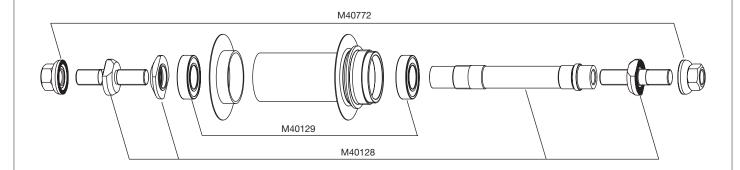

## **ACCESSORI**

# RUOTE FORNITE CON:

- Dadi di serraggio M40772
- BorsaIstruzioni ruota

# **MANUTENZIONE**

## SOSTITUZIONE DELL'ASSE E DEI CUSCINETTI

- Con 2 chiavi piatte da 15 mm, svitate le viti di fine asse. Una sola delle 2 deve svitarsi dall'asse per permettere a quest'ultimo di uscire dal mozzo;
- Per smontare la 2° vite di fine asse, inserite una chiave a brugola da 5 mm all'interno dell'asse dal lato opposto alla vite di fine asse restante, mantenete ferma la vite di fine asse con una chiave piatta da 15 mm e svitate l'insieme;
- 3. Estraete i cuscinetti e rimontate i nuovi;
- 4. Ripetete la procedura 1 qui sopra all'inverso.