

AKSIUM 12 (Bianca e Rossa)

UTILIZZO: da utilizzare esclusivamente su di una bicicletta da corsa. Qualsiasi altro utilizzo (come su di un tandem, una bicicletta da ciclo-cross, in fuori strada...) è vivamente sconsigliato e fatto sotto esclusiva responsabilità dell'utente, comportando il decadimento della garanzia Mavic.


Peso massimo consigliato per il ciclista ed il suo equipaggiamento: 100 kg.

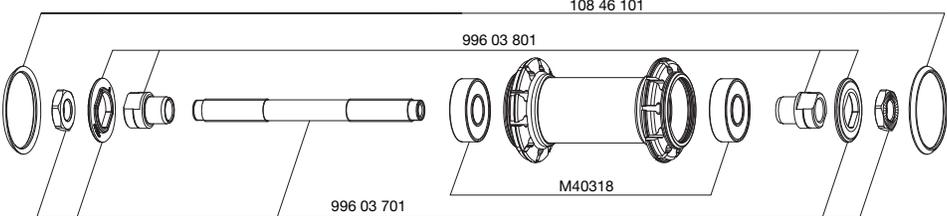
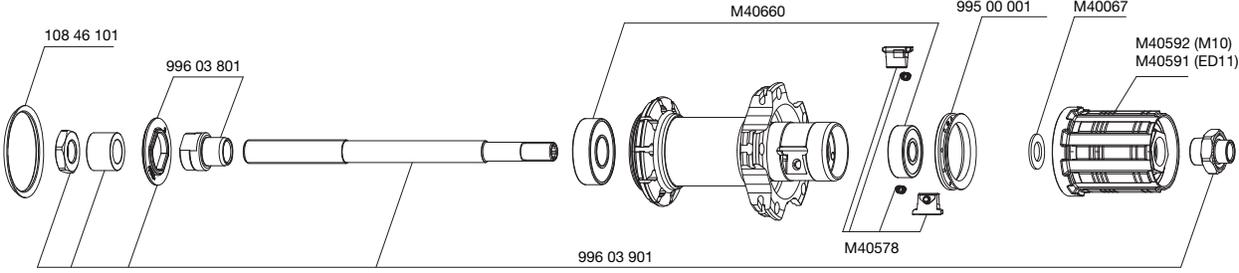
PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO E SENZA PNEUMATICO

Ant. 800 g
Post. M10 950 g
Post. ED11 935 g

CODICI RUOTE

	Bianche	Rosse
Anteriore	127 969 10	128 064 10
Post. M10	127 970 11	128 065 11
Post. ED11	127 971 12	128 066 12
Coppia M10	127 972 14	128 067 14
Coppia ED11	127 973 14	128 068 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI	Bianche:	Anteriore e Posteriore: 308 608 15	Rosse:	Anteriore e Posteriore: 308 609 15
	 <p>Ø FORO VALVOLA Ø: 6,5 mm Lungh.: ≥ 32 mm</p>	 <p>SEZIONE DI PNEUMATICO CONSIGLIATA Dimensioni: Ø 700: ETRTO 622 x 15C Sezione di pneumatico consigliata: da 19 a 32 mm</p>			

MOZZI	MANUTENZIONE:
	Pulizia con uno straccio asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.
	
	

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE:	Anteriore e posteriore opp. ruota libera:	108 449 01, lunghezza 282 mm, confezioni da 10, con nipples
	Posteriore lato ruota libera :		108 450 01, lunghezza 298 mm, confezioni da 10, con nipples
CARATTERISTICHE:	<p>Ruota anteriore: raggi in acciaio dritti profilati neri tipo Selflock con nipples standard. Ruota posteriore: raggi in acciaio dritti profilati neri con nipples ABS.</p>		
INCROCIO:	<p>Anteriore: radiale Posteriore: radiale lato opposto alla ruota libera, incrocio in 2° lato ruota libera</p>		
TENSIONE:	<p>Anteriore: da 80 a 90 kg Posteriore lato ruota libera: da 150 a 165 kg</p>		

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> Bloccaggio rapido tradizionale anteriore in alluminio M40350 Bloccaggio rapido tradizionale posteriore in alluminio M40351 Ghiera di serraggio ED11 12D (con la ruota posteriore ED11) 108 317 01 2 pneumatici Mavic Aksion 23 (Bianco: 129 480 23 / Rosso: 127 388 23) 2 camere d'aria in butile Mavic 127 385 01 2 nastri para-nipples 18x622 Istruzioni ruota Istruzioni pneumatici 		<p>Sostituzione dell'asse e dei cuscinetti anteriori Sostituzione dell'asse posteriore Manutenzione e sostituzione del meccanismo ruota libera Sostituzione dei cuscinetti posteriori Sostituzione di un raggio Sostituzione del cerchio anteriore Sostituzione del cerchio posteriore Montaggio dello pneumatico</p>
		<p>Vedere MT 2004 pag. 19 Vedere MT 2004 pag. 20 Vedere MT 2004 pag. 21 Vedere MT 2004 pag. 22 Vedere MT 2008 pag. 25 Vedere MT 2008 pag. 25 Vedere MT 2010 pag. 22 Vedere istruzioni pneumatici</p>
		<p>Per una consultazione più pratica e rapida di queste informazioni, potete fare riferimento al sito internet www.tech-mavic.com</p>