

KSYRIUM SLS (versione pneumatico)

Utilizzo: da utilizzare esclusivamente su di una bicicletta da strada o da cyclo-cross. Qualsiasi altro utilizzo (come su di un tandem, in fuori strada...) è vivamente sconsigliato e fatto sotto esclusiva responsabilità dell'utente, comportando il decadimento della garanzia Mavic.


Peso massimo consigliato per il ciclista ed il suo equipaggiamento: 100 kg.

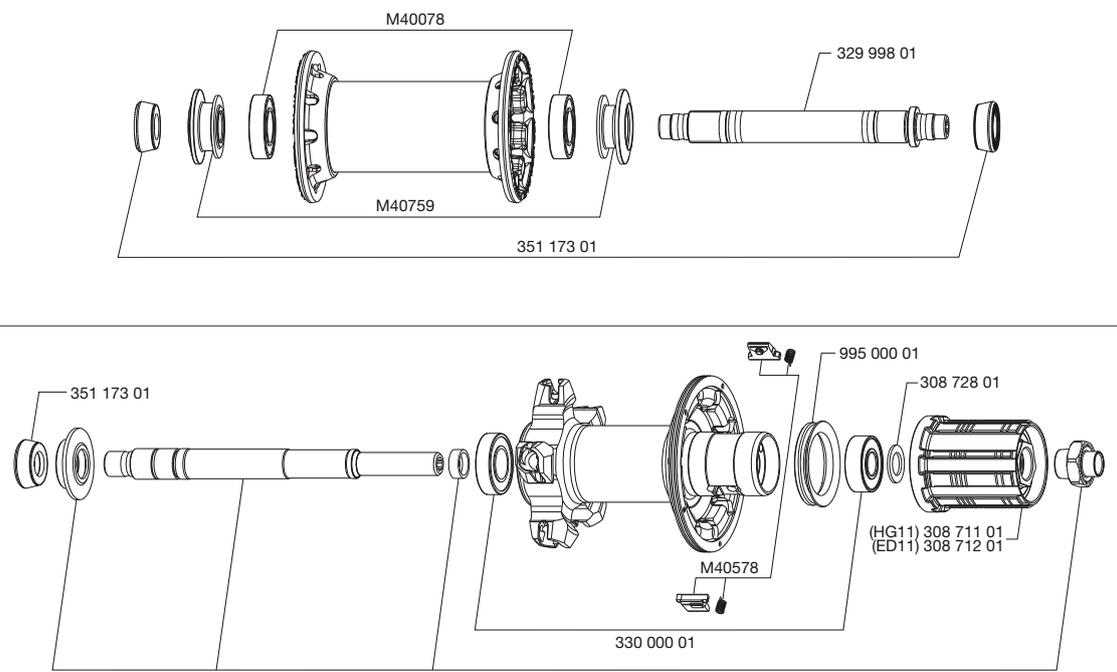
PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO E SENZA PNEUMATICO

Ant.	605 g
Post. M10	805 g
Post. ED11	790 g

CODICI RUOTE

Anteriore	325 691 10
Post. M10	325 692 11
Post. ED11	325 693 12
Coppia M10	325 694 14
Coppia ED11	325 695 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI	Anteriore: 330 001 10 Posteriore: 330 001 13
	 Ø FORO VALVOLA Ø: 6,5 mm	 SEZIONE DI PNEUMATICO CONSIGLIATA Dimensioni: 622x15C Sezione di pneumatico consigliata: da 23 a 32mm
In caso di sostituzione del cerchio posteriore: 1. Con il foro valvola vicino a voi, i 2 segni di punzone devono trovarsi a destra del foro valvola 2. Il raggio nel 1° foro a destra del foro valvola si inserisce dal lato ruota libera		

MOZZI	MANUTENZIONE: Pulizia con uno straccio asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.
	

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE:	Anteriore: 330 003 01, lunghezza 283.5 mm, confezioni da 10, nipples integrati Lato ruota libera: 120 303 01, lunghezza 275 mm, confezioni da 10 decorato, nipples integrati Lato opposto alla ruota libera: 120 304 01, lunghezza 298.5 mm, confezioni da 10, nipples integrati
CARATTERISTICHE:	Anteriore: Zicral dritti profilati sfinati neri con nipples M7 integrati ed autofrenanti Posteriore: Zicral dritti profilati neri con nipples M7 integrati ed autofrenanti	INCROCIO: Anteriore: radiale Posteriore: Isopulse
		TENSIONE: Anteriore: da 85 a 95 Kg Posteriore lato ruota libera: da 115 a 135 Kg

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Bloccaggio rapido BR 601 anteriore M40149 • Bloccaggio rapido BR 601 posteriore M40150 • Magnete per ciclocomputer smontabile M40540 (con la ruota anteriore) • 2 chiavi di regolazione multifunzione 325 423 01 • Ghiera di serraggio ED11 12D (con la ruota posteriore ED11) 108 317 01 • Pneumatico anteriore Yksion Pro White GripLink 23mm (328 351 23) • Pneumatico posteriore Yksion Pro White PowerLink 23mm (328 352 23) • Camere d'aria in butile Mavic (127 385 01) • Istruzioni ruota e pneumatico 		Attrezzatura specifica: <ul style="list-style-type: none"> • Cuscinetto anteriore: M40120 • Cuscinetto posteriore: M40120 e 351 266 01 • Chiave per raggi: 996 079 01
Per una consultazione più pratica e rapida delle informazioni di manutenzione (sostituzione asse, cuscinetti, ruota libera, raggi, cerchi), potete fare riferimento al sito internet www.tech-mavic.com		