

# KSYRIUM EQUIPE S

**Utilizzo:** da utilizzare esclusivamente su di una bicicletta da strada o da cyclo-cross. Qualsiasi altro utilizzo (come su di un tandem, in fuori strada...) è vivamente sconsigliato e fatto sotto esclusiva responsabilità dell'utente, comportando il decadimento della garanzia Mavic.




Peso massimo consigliato per il ciclista ed il suo equipaggiamento: 100 kg.

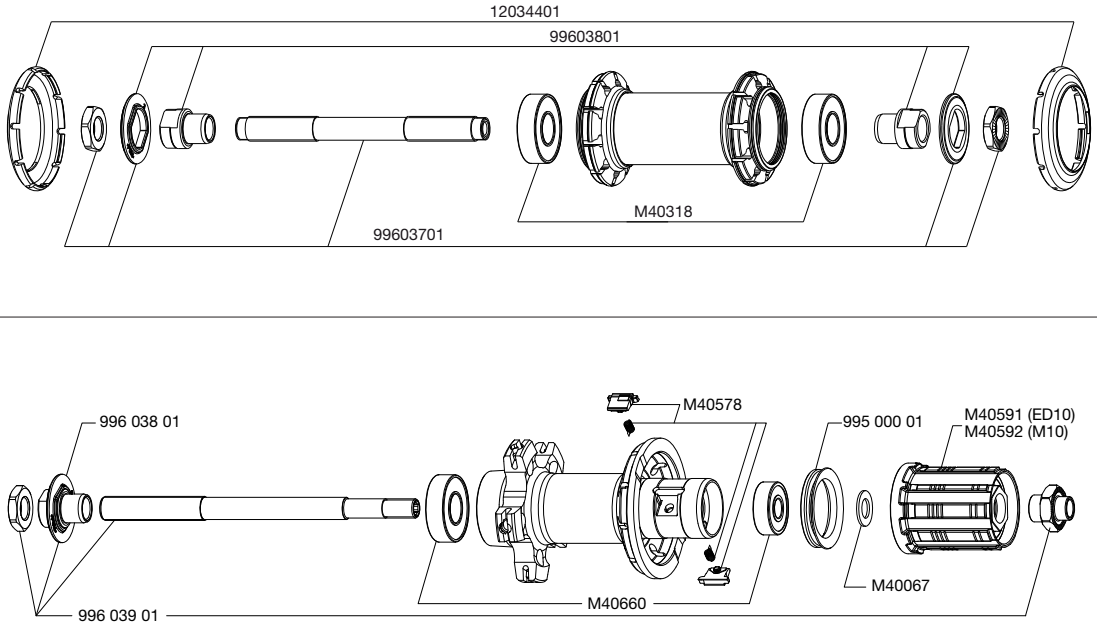
## PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO E SENZA PNEUMATICO

Ant.	770 g
Post. M10	935 g
Post. ED11	920 g

## CODICI RUOTE

	BLACK	WHITE
Anteriore	325 778 10	325 791 10
Post. M10	325 779 11	325 792 11
Post. ED11	325 780 12	325 793 12
Coppia M10	325 781 14	325 794 14
Coppia ED11	325 782 14	325 795 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI	Nero (Anteriore e Posteriore):	120 214 15
	 <b>Ø FORO VALVOLA</b> Ø: 6,5 mm	Bianco (Anteriore e Posteriore):	120 212 15
		 <b>SEZIONE DI PNEUMATICO CONSIGLIATA</b> Dimensioni: 622x15C Sezione di pneumatico consigliata: da 23 a 32 mm	

MOZZI	MANUTENZIONE:
	Pulizia con uno straccio asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.
	

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE:	Anteriore:	120 312 01, lunghezza 282 mm, confezioni da 10, nipples integrati
	Lato ruota libera:	120 313 01, lunghezza 278 mm, confezioni da 10, nipples integrati	
	Lato opposto alla ruota libera:	120 314 01, lunghezza 301 mm, confezioni da 10, nipples integrati	
<b>CARATTERISTICHE:</b>	Raggi in acciaio profilati neri e nipples Seflock anteriore e ABS posteriore	<b>INCROCIO:</b>	Anteriore: radiale Posteriore: Isopulse
		<b>TENSIONE:</b>	Anteriore: da 80 a 90 Kg Posteriore lato ruota libera: da 130 a 150 Kg

ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON:	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bloccaggio rapido tradizionale anteriore in alluminio M40350</li> <li>Bloccaggio rapido tradizionale posteriore in alluminio M40351</li> <li>Pneumatico anteriore e posteriore Yksion Comp 23mm (325 934 23)</li> <li>Camere d'aria in butile Mavic (127 385 01)</li> <li>Ghiera di serraggio ED11 12D (con la ruota posteriore ED11) 108 317 01</li> <li>Istruzioni ruota</li> </ul>		<b>Attrezzatura specifica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuscinetto anteriore: M40373</li> <li>Cuscinetto posteriore: M40373 e M40120</li> </ul>
Per una consultazione più pratica e rapida delle informazioni di manutenzione (sostituzione asse, cuscinetti, ruota libera, raggi, cerchi), potete fare riferimento al sito internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>		