

COSMIC CXR 60 (versione tubolare)

Utilizzo: utilizzare esclusivamente su bicicletta da strada. Qualsiasi altro utilizzo (ad esempio, tandem, bicicletta da ciclocross, fuoristrada...) è vivamente sconsigliato, avviene unicamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore e comporta il decadimento della garanzia Mavic.


Peso massimo consigliato del ciclista e del suo equipaggiamento: 100 kg.

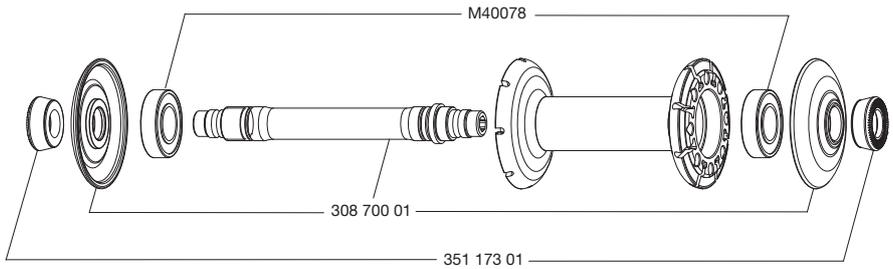
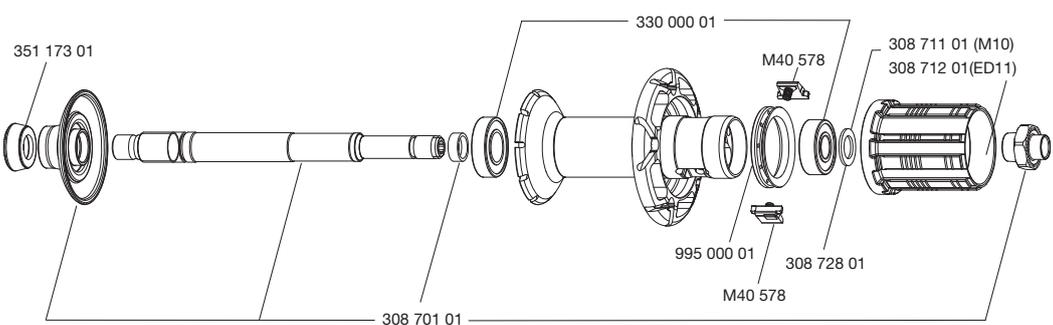
PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGIO RAPIDO E SENZA TUBOLARE

Anteriore	730 g
Posteriore M11	895 g
Posteriore ED11	880 g

CODICI RUOTE

Anteriore	352 081 10
Posteriore M11	352 082 11
Posteriore ED11	352 083 12
Coppia M11	352 084 14
Coppia ED11	352 085 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI	
	Anteriore:	329 793 10
	Posteriore:	329 793 13
	Ø FORO VALVOLA Ø: 6,5 mm	
		SEZIONE TUBOLARE CONSIGLIATA Dimensioni: Ø 700 Tubular Sezione tubolare: 23 mm
	In caso di sostituzione del cerchio posteriore: 1. Con il foro valvola vicino a sé, girare il cerchio in modo che l'etichetta "infobloc" sia visibile. 2. Il 2° raggio a destra del foro valvola non è trattivo e si inserisce nel mozzo dal lato ruota libera.	

MOZZI	MANUTENZIONE:
	Pulizia con un panno asciutto o, se necessario, con acqua e sapone. Evitare il lavaggio ad alta pressione.
	
	

RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE:	
	Anteriore e posteriore lato opposto ruota libera:	329 796 01, lunghezza 255 mm, confezioni da 10, nipples inclusi
	Lato ruota libera:	329 795 01, lunghezza 252 mm, confezioni da 10, nipples inclusi
CARATTERISTICHE: Raggi in acciaio dritti profilati sfinati neri con nipples per raggio tipo ABS in acciaio	INCROCIO: Anteriore: radiale Posteriore: incrocio a 2 lato ruota libera, radiale lato opposto ruota libera	TENSIONE: Anteriore: da 60 a 70 kg Posteriore lato ruota libera: da 100 a 110 kg
ACCESSORI	RUOTE FORNITE CON: <ul style="list-style-type: none"> • Bloccaggio rapido BR 601 anteriore M40149 • Bloccaggio rapido BR 601 posteriore M40150 • Borse M40135 • Pattini Mavic CXR specifici per frenata su rivestimento in carbonio: HG/Sram/Mavic 128 443 01 o ED 128 444 01 • Prolungatore valvola 118 952 01 • Chiave di regolazione multifunzione 325 423 01 • Tubolare anteriore Yksion CXR GripLink 23 mm (127 785 23) • Tubolare posteriore Yksion CXR PowerLink 23 mm (127 786 23) • Profili CX01 128 994 01 • Ghiera di serraggio ED11 12D (con ruota posteriore ED11) 108 317 01 • Manuale d'uso • Serie autoadesivi Mavic 	MANUTENZIONE
	Attrezzi specifici: • Cuscinetto anteriore: M40120 • Cuscinetto posteriore: M40120 e 351 266 01 • Chiave per raggi: M40001	
	Per una consultazione pratica e rapida delle informazioni per la manutenzione (sostituzione di assi, cuscinetti, ruota libera, raggi, cerchi), visitare il sito Internet www.tech-mavic.com .	