

CROSSMAX™ SX


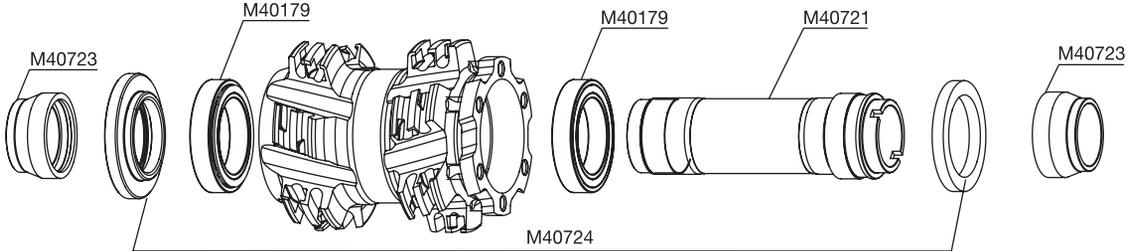
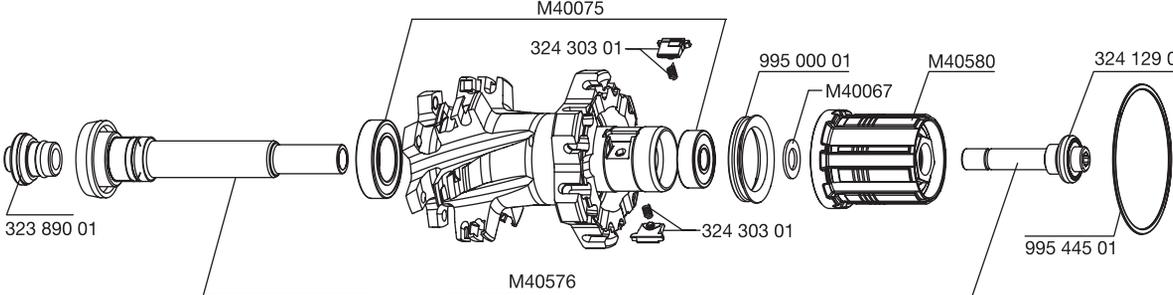
UTILIZZO : da utilizzare esclusivamente su una MTB tipo Enduro - Freeride equipaggiata con freni a disco. Tutti gli altri impieghi (quali quelli su tandem, su una bicicletta da strada, su una bicicletta da ciclocross, su una bicicletta da discesa...) sono caldamente sconsigliati, delimitano ogni responsabilità all'utilizzatore e comportano la perdita della garanzia Mavic.

PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGI RAPIDI :

Anteriore : 910 g
Posteriore : 1040 g

CODICI RUOTE :

Anteriore : 995 041 10
Posteriore : 995 042 13
Paio : 995 043 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI : Anteriore : 995 436 10 Posteriore : 995 436 13	
SEZIONE	Ø FORO VALVOLA  Ø : 6,5 mm Lungh. : ≥ 32 mm	SEZIONE E PRESSIONE COPERTURE SUGGERITE  Dimensioni : Ø 26' unicamente Compatibile ETRTO 559 x 21 e Tubeless UST Sezione del pneumatico suggerita : 2,1 a 2,5  Raccomandazioni di gonfiaggio : Vedere a pagina 17
	Durante la sostituzione del cerchio anteriore : 1. Foro della valvola vicino a voi, la punzonatura dovrà risultare alla sinistra del foro valvola 2. Il raggio del 1° foro a destra del foro valvola s'inserisce sul lato disco, è un raggio non frenante Durante la sostituzione del cerchio posteriore : 1. Foro della valvola vicino a voi, le 2 punzonature dovranno risultare alla destra del foro valvola 2. Il raggio del 1° foro a destra del foro valvola s'inserisce sul lato ruota libera, è un raggio non frenante	
MOZZI	MANUTENZIONE : pulizia con un panno asciutto o, nel caso, con dell'acqua saponata Evitare il lavaggio a pressione con idropulitrice	
		
		
RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE :	anteriore e posteriore lato opposto ruota libera : 995 437 01, lunghezza 266 mm, in confezione da 9 + 1 decorato, nipple integrate posteriore lato ruota libera : 995 438 01, lunghezza 247 mm, in confezione da 12, nipple integrate
CARATTERISTICHE : Raggi Zicral diritti a sezione tonda grigi con nipple dei raggi M7 alluminio integrate e auto-frenati		INCROCIO : anteriore e posteriore : incrociati in 2a da entrambi i lati
		TENSIONE : anteriore : 105 a 150 kg posteriore lato ruota libera : 105 a 150 kg
ACCESSORI	RUOTE CONSEGNATE CON :	MANUTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> Adattatore 20 mm unicamente (con la ruota anteriore). I perni da 9 mm sono disponibili separatamente con il codice M40722. Bloccaggio rapido BX 601 posteriore M40141 Valvola UST smontabile 995 282 01 Magnete del computer M40540 (con la ruota anteriore) Chiave tiraraggi M7 M40494 (con la ruota posteriore) Chiave di registrazione del gioco dello scorrimento M40123 (con la ruota posteriore) Istruzioni d'uso e certificato di garanzia 		Sostituzione dell'asse e dei cuscinetti anteriori Sostituzione dell'asse posteriore Sostituzione del meccanismo della ruota libera Sostituzione dei cuscinetti posteriori Sostituzione d'un raggio Sostituzione del cerchio anteriore Sostituzione del cerchio posteriore Vedere MT 2003 pagina 18 Vedere a pagina 20 Vedere a pagina 21 Vedere MT 2003 pagina 22 Vedere MT 2003 pagina 24 Vedere MT 2003 pagina 29 Vedere MT 2003 pagina 30
		Per una consultazione più pratica e rapida di queste informazioni potrete indirizzarvi al sito internet www.tech-mavic.com