

CROSSMAX™ ST

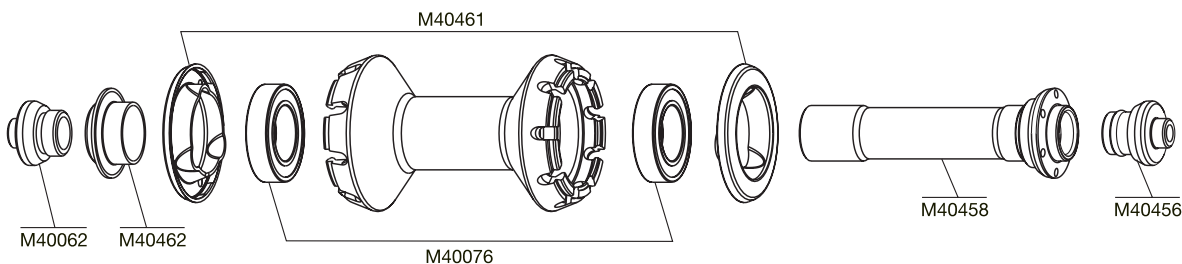
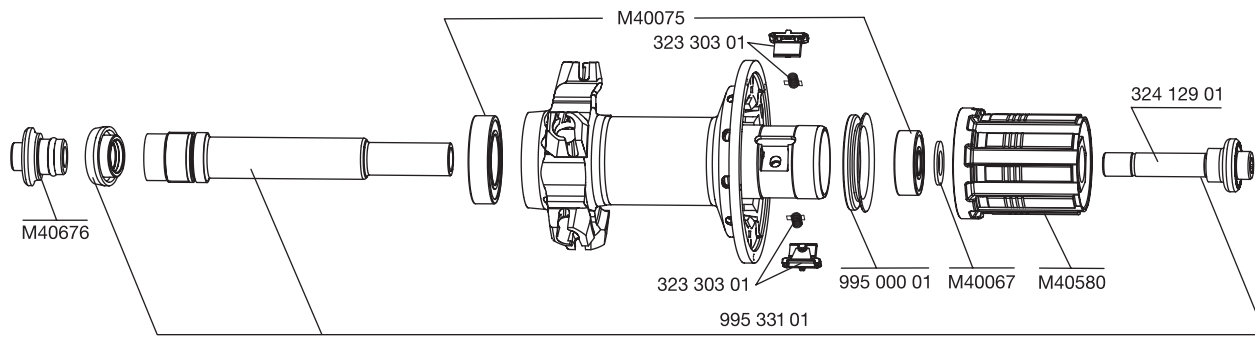
UTILIZZO : da utilizzare esclusivamente su una MTB di tipo cross country o cross mountain. Tutti gli altri impieghi (quali quelli su tandem, una bicicletta da strada, una bicicletta da ciclocross, una bicicletta da freeride o da discesa...) sono caldamente sconsigliati, delimitano ogni responsabilità all'utilizzatore e comportano la perdita della garanzia Mavic.

PESO RUOTE SENZA BLOCCAGGI RAPIDI :

Anteriore : 700 g
Posteriore : 870 g

CODICI RUOTE :

Anteriore : 995 190 10
Posteriore : 995 191 13
Paio : 995 192 14

CERCHI	CODICI COMMERCIALI : Anteriore : 995 429 10 Posteriore : 995 429 13		
SEZIONE	Ø FORO VALVOLA  Ø : 6,5 mm Lungh. : ≥ 32 mm	SEZIONE E PRESSIONE COPERTURE SUGGERITE  Dimensioni : Ø 26" unicamente Compatibile ETRTO 559 x 19 e Tubeless UST Sezione del pneumatico suggerita : 1,5 a 2,3	 Raccomandazioni di gonfiaggio : Vedere a pagina 17
Durante la sostituzione del cerchio posteriore : 1. Foro della valvola vicino a voi, le 2 punzonature dovranno risultare alla destra del foro valvola 2. Il raggio del 1° foro a destra del foro valvola s'inserisce sul lato ruota libera in un foro contrassegnato del mozzo			
MOZZI	MANUTENZIONE : pulizia con un panno asciutto o, nel caso, con dell'acqua saponata Evitare il lavaggio a pressione con idropulitrice		
			
			
RAGGIATURA	CODICI E LUNGHEZZE : anteriore : 995 430 01, lunghezza 255 mm, in confezione da 9 + 1 decorato, nipple integrate posteriore : 995 402 01, lunghezza 248 mm, in confezione da 12, nipple integrate posteriore lato opposto ruota libera : 995 431 01, lunghezza 270,5 mm, in confezione da 10 + 1 decorato, nipple int.		
CARATTERISTICHE : Raggi Zicral diritti a sezione tonda neri (di cui 1 decorato per ruota) con nipple dei raggi M7 alluminio integrate e auto-frenati	INCROCIO : anteriore : radiale posteriore : Isopulse	 TENSIONE : anteriore : 105 a 150 kg posteriore lato ruota libera : 115 a 150 kg	
ACCESSORI	RUOTE CONSEGNATE CON :	MANUTENZIONE	
• Bloccaggio rapido BX 601 anteriore M40140 • Bloccaggio rapido BX 601 posteriore M40141 • Valvola UST smontabile 995 282 01 • Magnete del computer M40540 (con la ruota anteriore) • Chiave tiraraggi M7 M40494 (con la ruota posteriore) • Chiave di registrazione del gioco dello scorrimento M40123 (con la ruota posteriore) • Istruzioni d'uso e certificato di garanzia		Sostituzione dell'asse e dei cuscinetti anteriori Sostituzione dell'asse posteriore Sostituzione del meccanismo della ruota libera Sostituzione dei cuscinetti posteriori Sostituzione di un raggio Sostituzione del cerchio anteriore Sostituzione del cerchio posteriore Vedere MT 2003 pagina 17 Vedere a pagina 20 Vedere a pagina 21 Vedere MT 2003 pagina 22 Vedere MT 2003 pagina 24 Vedere MT 2003 pagina 27 Vedere MT 2006 pagina 17 Per una consultazione più pratica e rapida di queste informazioni potrete indirizzarvi al sito internet www.tech-mavic.com	