



REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r den Einsatz in extremem GelÄ¼nde, insbesondere Downhill
 fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg
 MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
 Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

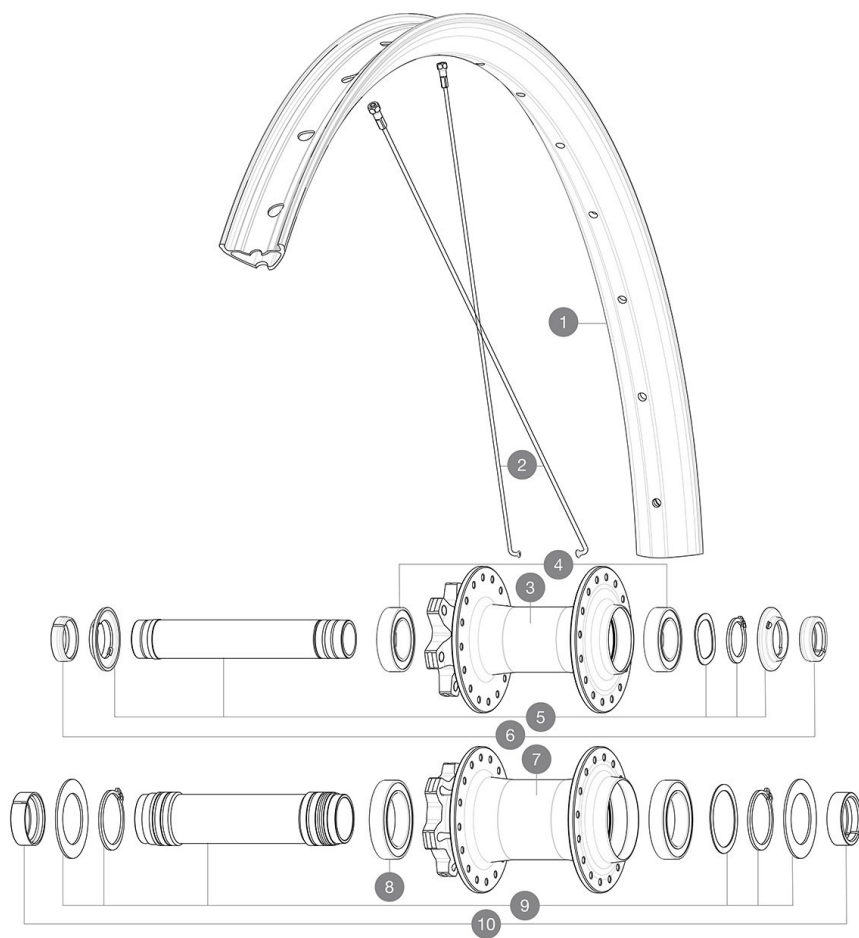

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	99 > 121
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

1	V00096531	Kit Front/Rear rim Deemax Park 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00062431	Kit 16 ft/rr Jbent bk rd spk 293 29"+np
---	-----------	---

HUB SHELLS

4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
8	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
9	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
10	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

MAVIC DEEMAX PARK 29

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper für Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
QRM Auto Qualität de Roulements Mavic Auto. Unsere jüngste Lager-Innovation. Diese Industriellager (Lagerluft: C3) sind selbstständig doppelt gedichtet. Ihr Lagerspiel wird automatisch justiert, um dauerhaft leichtgängigen Lauf ohne jegliches Spiel zu garantieren.	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper für Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	
QRM Auto Qualität de Roulements Mavic Auto. Unsere jüngste Lager-Innovation. Diese Industriellager (Lagerluft: C3) sind selbstständig doppelt gedichtet. Ihr Lagerspiel wird automatisch justiert, um dauerhaft leichtgängigen Lauf ohne jegliches Spiel zu garantieren.	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Material** : Mxtral
- **Höhe** : 22 mm
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 32 Löcher)
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 32 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 622x30TC
- **ETRTO-Größe** : 622x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Rear axle** : 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- **12mm front hub cap** (V2680501) - Delivered with

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : CLASSIC
- **Körperdesign** : CLASSIC
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x110 oder 20x110/ hinten 12x148 oder 12x157
- **Achsgröße** : vorne 15x110 oder 20x110/ hinten 12x148 oder 12x157
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

1185