



## REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r den Einsatz in extremem GelÄ¼nde, insbesondere Downhill  
 MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI  
 Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel  
 Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad/E-B

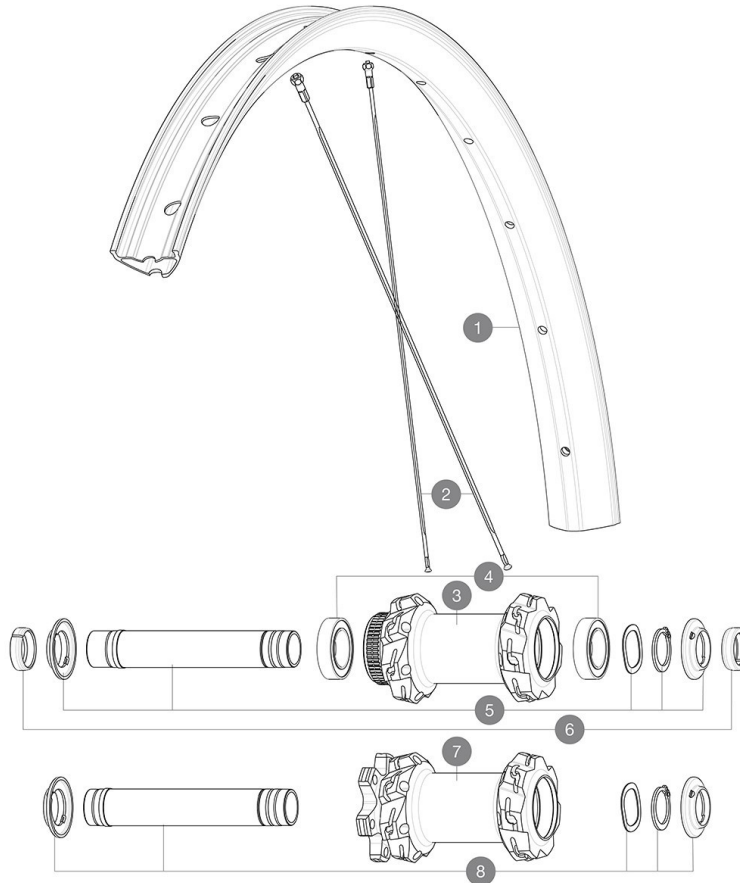

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrerig	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	83 > 126
Disc side	

### RIMS



&NBSP;:

1	V00096431	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

### SPOKES

2	V00096931	Kit 14 steel spokes 283mm eDeemax 24 27,5"
---	-----------	--

### HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

### ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------	--------------------------------------

# MAVIC E-DEEMAX 27.5

## GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

## COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Boost & Non-Boost: VR-Adapter 20>15 mm/Steckachse (12982801)	
VR-Achse: nur $\frac{1}{4}$ Schraubmutter (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
VR-Achse: nur $\frac{1}{4}$ Schraubmutter (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel $\frac{1}{4}$ schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt $\frac{1}{4}$ Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Höhe** : 22 mm
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 584x30TC
- **ETRTO-Größe** : 584x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie  
12mm front hub cap (V2680501) - Delivered with  
the wheel)

### RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : 6 Löcher oder Center Lock®
- **Standard Disc** : 6 Löcher oder Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische  
einstellung - abgedichtete patrone
- **Technologie der Lager** : QRM automatische  
einstellung - abgedichtete patrone

### RADGEWICHTE

1016