


ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
 für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RÄDER

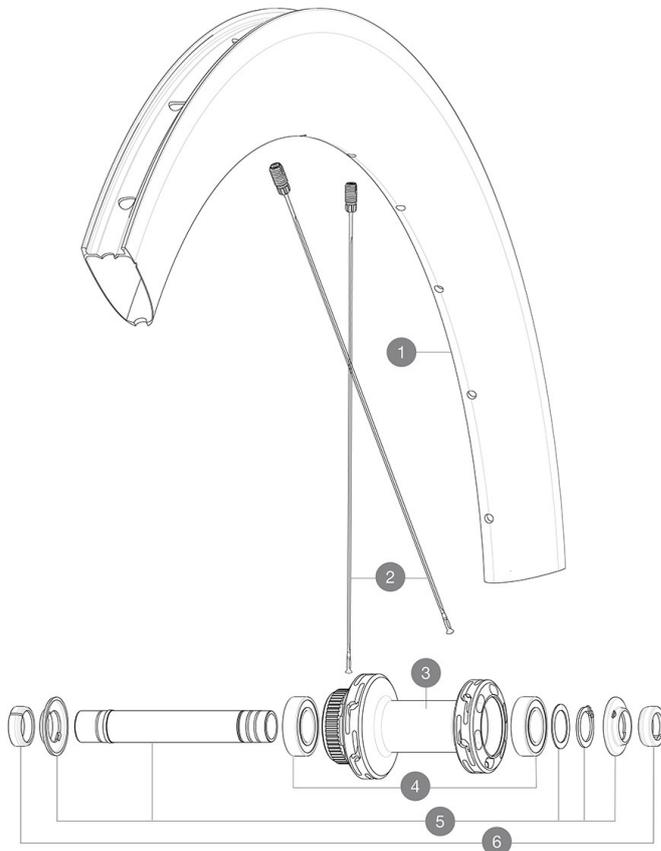

| Specifications | Maxi target |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,4mm |
| Lateral run out | 0,5mm |
| Centring | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN | 81 > 107 |
| Disc side | |

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--------------------------------------------------------|
| 1 | V4093115 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

SPOKES

| | | |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V4163301 | Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 65 Disc butted stainless spoke 2 |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|-------------------------------------|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | M40129 | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7 |
| 5 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

OPTIONS

V2680501 12mm Road Axle Cap QRM Auto

ADAPTERS

6 V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

MAVIC COSMIC SL 65 BG**GELIEFERT MIT**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| Achsstummel für Schnellspanner (VR) | |
| 9,5-mm-Reduzierstück für Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01) | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilaufkörper: SRAM XD StraZe-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkörper: SHIMANO HG light StraZe-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich) | |
| Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) für Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101) | |
| Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards. | |
| FTS-L-Freilaufkörper für Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101) | |
| Instant Drive 360-Freilaufkörper für Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101) | |
| HR-Achse: nur für Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde | |

Specifications**FELGEN**

- **Material** : 100% Kohlefaser
- **Höhe** : 64 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 24 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Größe** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG StraZe
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE