

MAVIC COSMIC SLR 65 BG

1
2024
FRONT


ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm

MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI

fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 120 kg

Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RÄ¼DER

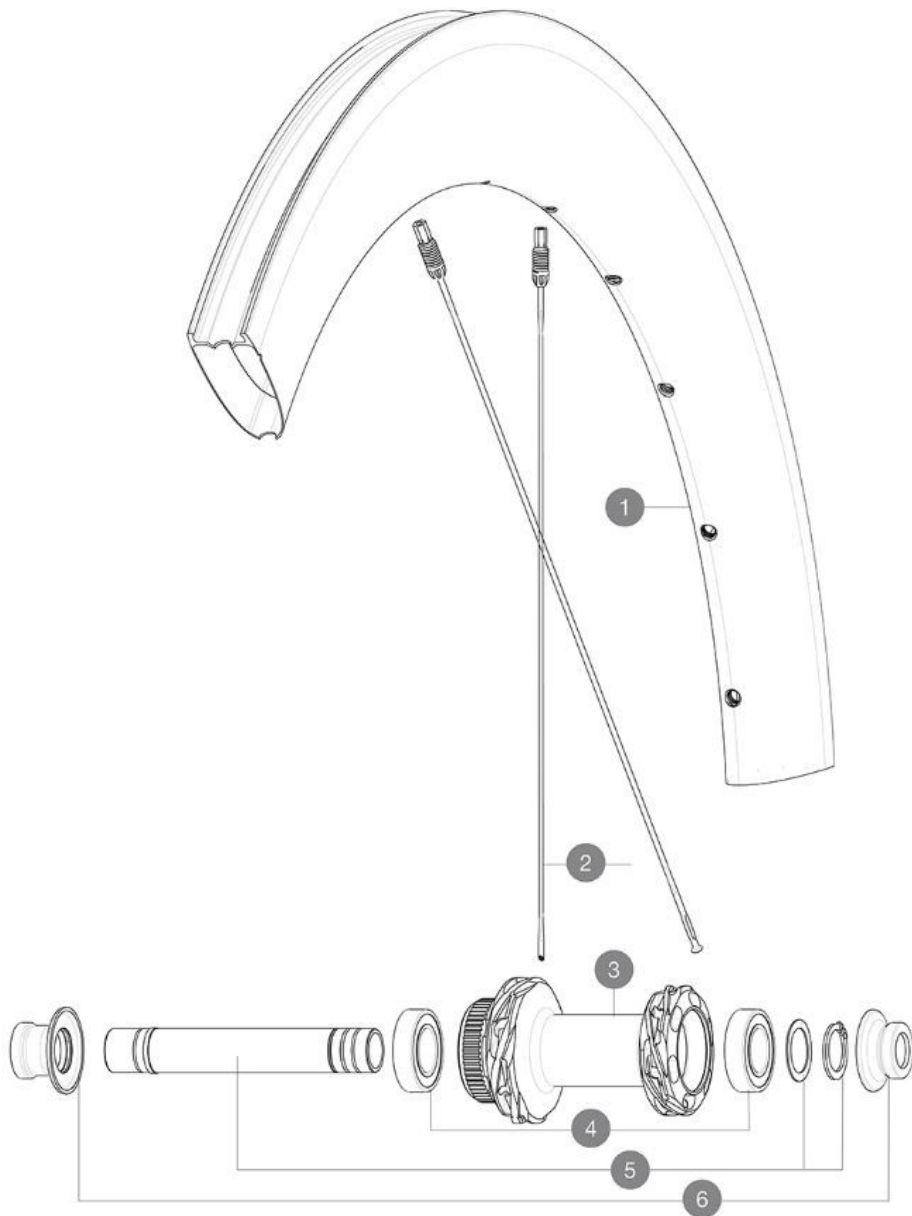

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	91 > 110
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

1 V4094915 Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 65 Disc

SPOKES

2 V4164901 Kit 12 CosmicSLR65 Disc aero sspk M6 259

HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER
3 N/A NABENKÖRPER
4 M40129 KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5 V2373301 KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

OPTIONS

V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

ADAPTERS

6 V2374701 KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufkäfiger: SRAM XD StraÄe -Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG light StraÄe-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Instant Drive 360-Freilaufkäfiger fÄ¼r Campagnolo-Ritzelkassetten (V3440101)	
FTS-L-Freilaufkäfiger fÄ¼r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufkäfiger fÄ¼r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufkäfiger (Aluminium) fÄ¼r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Kohlefaser mit UDÄ² Außenenschicht
- **HÄ¼he** : 64 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohrung** : Tubeless-Technologie ohne Felgenband Fore Carbon (vorne/hinten 24 IÄ¼cher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-GrÄ¼e** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
 - **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
 - **Schraube** : M6
- R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **KÄ¼rpermaterial** : aluminium
- **KÄ¼rperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur Center LockÄ®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **AchsgrÄ¼e** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG StraÄe
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE