



Mindestgröße des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm
 Für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RÄDER

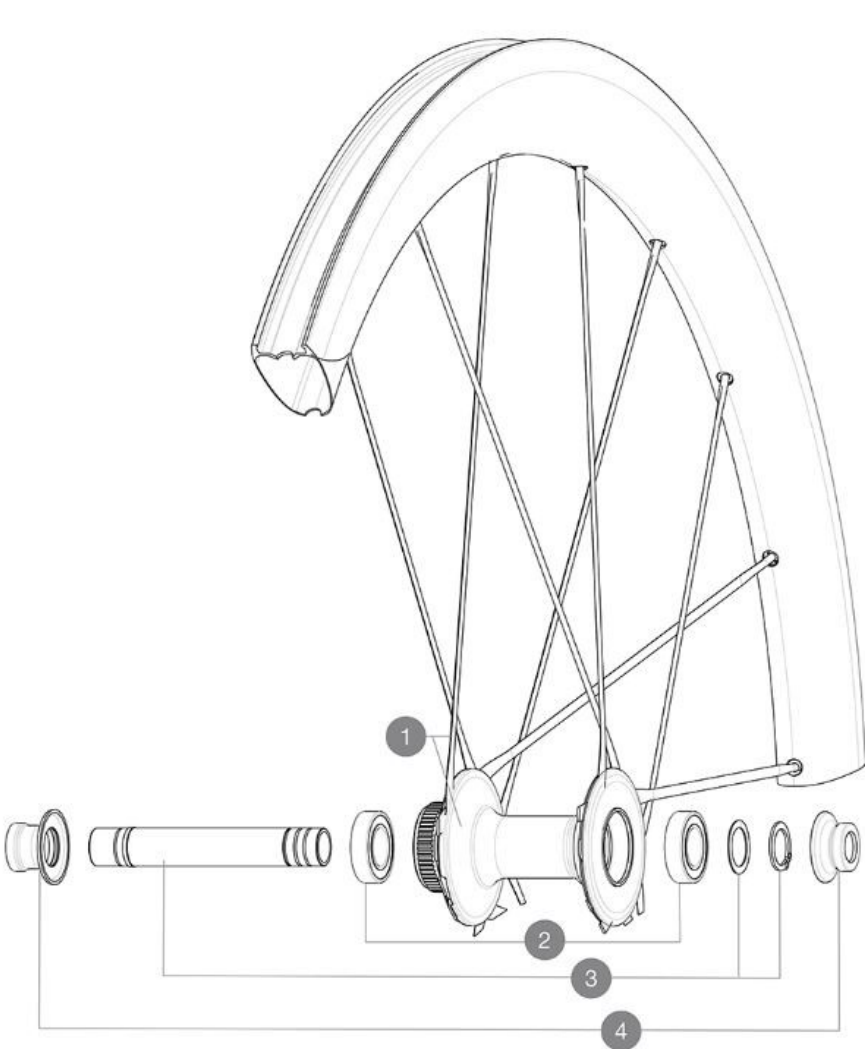

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrerig	1,0mm (2x0,5)

HUB SHELLS

2	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019
3	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7

ADAPTERS

4	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
---	----------	---



COMIC ULTIMATE 45 DISC BG

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SRAM XD Straate-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Straate-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
FTS-L-Freilaufkörper f1/4r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f1/4r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) f1/4r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Kohlefaser mit UD² Außenbeschicht
- **Höhe** : 45 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohren** : mitgespritzte, gebohrte Einsätze (vorne/hinten 20 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Größe** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Carbon (unidirektional)
 - **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **Körpermaterial** : karbon und aluminium
- **Standard Disc** : nur Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG Straate
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE