



Mindestgröße des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI
ASTM Kategorie 2: Straßen und Wege mit Sprüngen von weniger als 15 cm Höhe.
Maximales Gewicht der Laufräder: darf 120 kg nicht überschreiten (Gewicht des Fahrrads inbegriffen)

REFERENZEN RÄDER

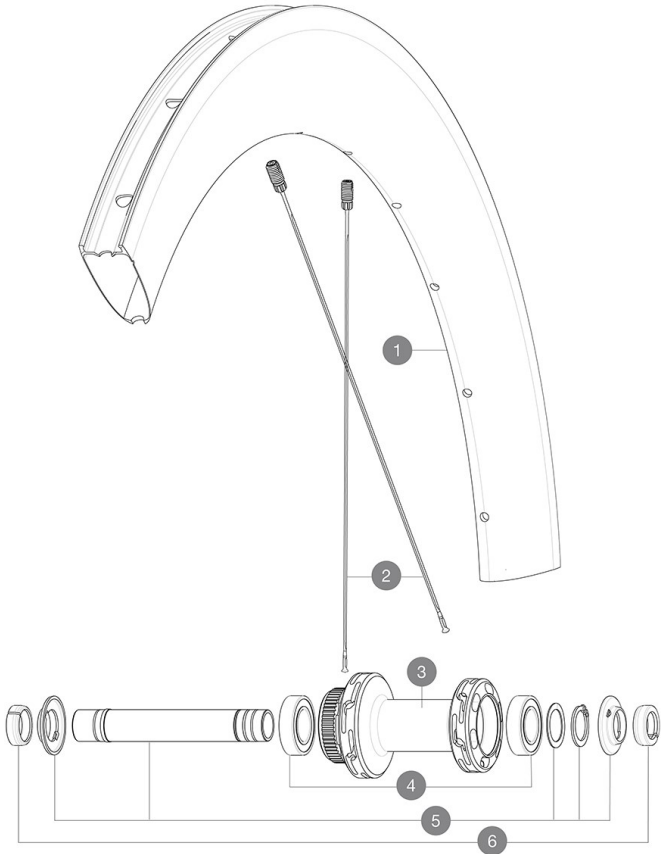

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

RIMS



 :

1	V00117331	KIT FRT/RR RIM COSMIC SL65 UD
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

OPTIONS

V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
----------	---------------------------------

ADAPTERS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
---	----------	-----------------------------

SPOKES

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019



COSMIC SL 65 DISC 19mm

GELIEFERT MIT

BenutzerfÄ¼hrung	
UST-Felgenband am Rad montiert	
UST-Ventil nicht am Rad montiert	
Adapter fÄ¼r die Vorderachse: 12x100 umbaubar auf 9x100	
Adapter fÄ¼r Hinterachse: 12x142 umbaubar auf 9x135	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel mit dem Hinterrad	

COMPATIBILITY

FreilaufKÄ¼rper: SRAM XD StraÄ¼e -Konverter (Kit V2580101 separat erhÄ¼ltlich)	
FreilaufKÄ¼rper: SHIMANO HG light StraÄ¼e-Konverter (Kit V3850101 separat erhÄ¼ltlich)	
FreilaufKÄ¼rper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhÄ¼ltlich)	
FreilaufKÄ¼rper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhÄ¼ltlich)	
FreilaufKÄ¼rper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhÄ¼ltlich)	
Adapter Hinterachse: 12x142 umwandelbar in 12x135 (Kit V2510901 separat erhÄ¼ltlich)	
Adapter Vorderachse: 12x100 umbaubar auf 9x100 (Kit V2680301 enthalten)	
Adapter Hinterachse: 12x142 umwandelbar in 9x135 (Kit V2510801 enthalten)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% unidirektionale Kohlefaser
- **HÄ¼he** : 64 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohren** : herKÄ¼mmlich (vorne/hinten 24 lÄ¼cher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-GrÄ¼e** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : stahl
- **Form** : gerade, extraflach, verengt, antirotation (vorne und hinten)
- **Nippel** : Stahl, ABS, schwarz
- **Regal** : 2-fach gekreuzt (vorne und hinten)

RADNABE

- **KÄ¼rpermaterial** : aluminium
- **KÄ¼rperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **AchsgrÄ¼e** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - UmrÄ¼stbar auf Schnellspanner mit Adaptern (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG StraÄ¼e
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

869