


REFERENZEN RÄDER

326479 CROSSRIDE D29 15FRT



RIMS

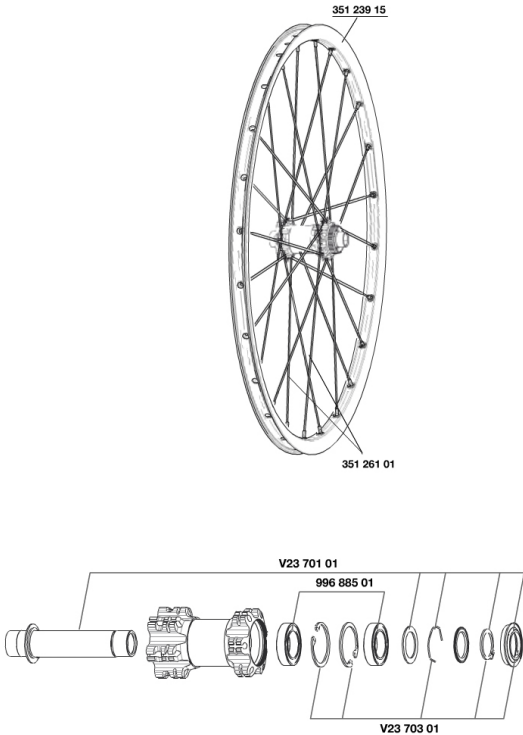

&NBSP;;

35123915	"FRONT/REAR CROSSRIDE DISC 29"" RIM"
----------	--------------------------------------

SPOKES

35126101	"12 SPOKES FRT/NDRV CROSSRIDE 29"" 295mm"
----------	---

HUB SHELLS

V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE
99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm

GELIEFERT MIT

BR101 rear quick release	
Felgenband	
9,5-mm-Reduzierst��cke (f��r HR)	
Ventil-Reduzierst��ck	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106er Aluminium
- Farbe : schwarz anodisiert
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkf  mmlich
- Speichen  sen : mit H2-Technologie
- Felgenprofil f  r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst  ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 19 mm
- ETRTO-Dimension : 622 x 19c
- Empfohlene Reifenbreite : 1,5" bis 2,3"

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Farbe : schwarz
- Speichennippel : Messing, mit selbstsicherndem Gewinde
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Naben  rper (VR und HR) : Aluminium
- Farbe : schwarz
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium QRM
- TS-2 Aluminium

RADGEWICHTE

Radgewicht 945