


REFERENZEN RÄDER

354034

CROSSONE 26 FRT

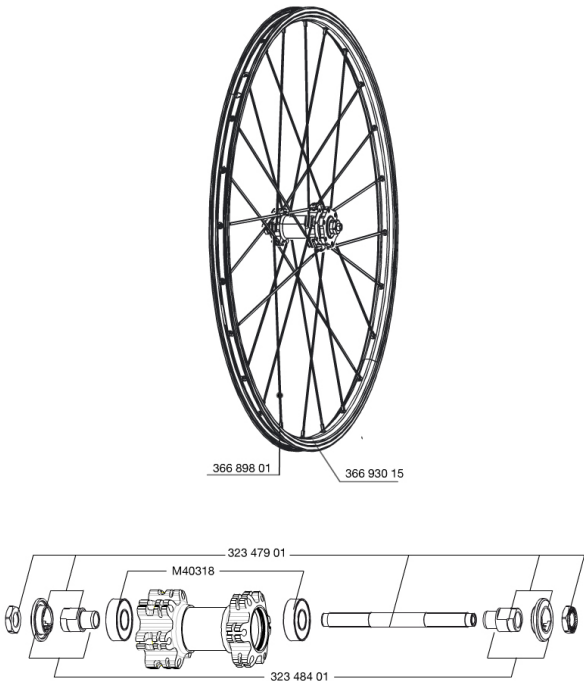

RIMS



&NBSP;:

1	36693015	"FRONT/REAR CROSSONE 26"" RIM"
---	----------	--------------------------------

SPOKES

2	36689801	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm
---	----------	---

HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	32347901	F.AXLE XLD/XMAX EN/COSMOS/KSY.
6	32348401	EXPANSIBLE BEARINGS SUPPORT

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Ventil-Reduzierstück	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 6106 Aluminium
 - **Felgenstoss** : gesteckt
 - **Speichenflansen** : ohne
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
 - **Bereifung** : Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Größe** : 559 x 19c
 - **ETRTO-Größe 650B/27.5"** : 584 x 19c
 - **ETRTO-Größe** : 622 x 19c
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 1.50 bis 2.30"

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Nabenkörper** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- QRM
- **Freilauf** : FTS-X (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht

Weight Front 26": 850

Weight Front 27.5": 905

Weight Front 29": 950