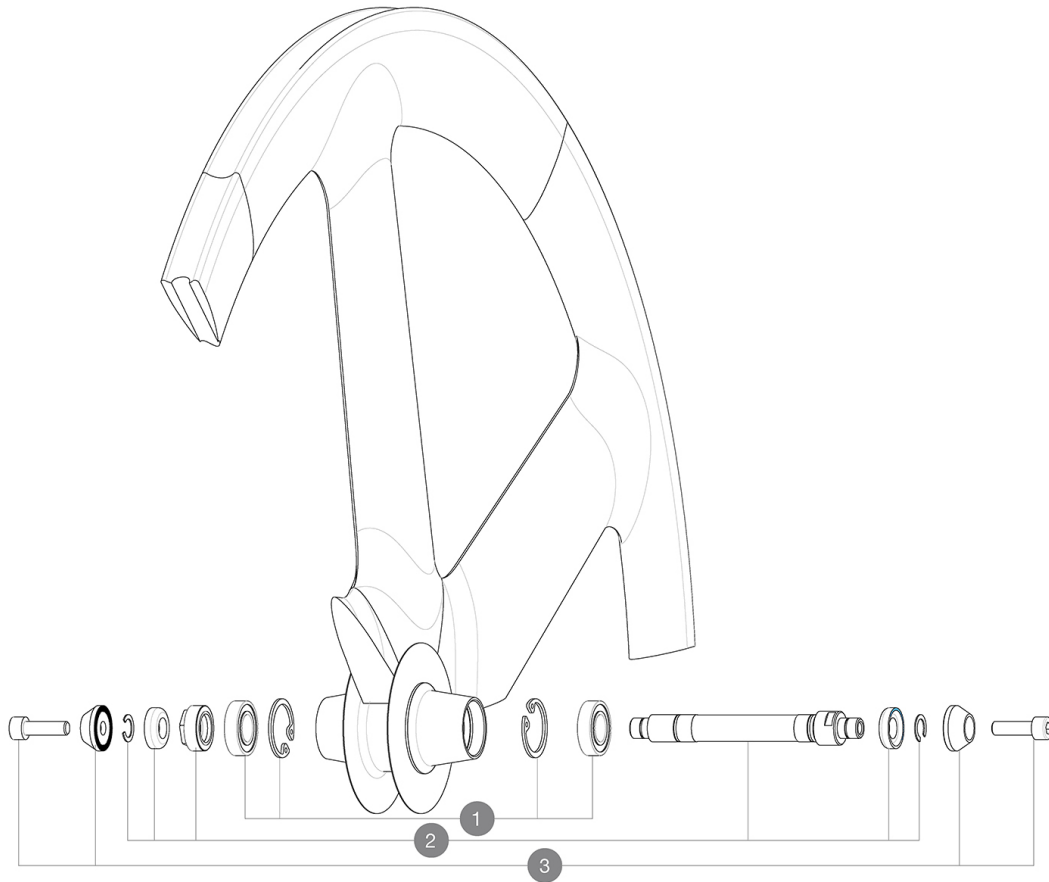


REFERENZEN RÄDER**HUB SHELLS**

1	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (iO track)
2	M40130	FRONT iO AXLE + ADJUSTING NUT
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL

GELIEFERT MIT

Achsmuttern	
LaufRad-Tasche	
Ventil-Verlangerung	
Bedienungsanleitung	

Specifications**FELGEN**

- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 28 mm

RADNABE

- Nabenkorper : Aluminium
 - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager

RADGEWICHTE