


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze 1/4r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

REFERENZEN RÄDER

F35501	AksiumDiscCL16Ft	F35201	AksDiscINT16Ft
--------	------------------	--------	----------------

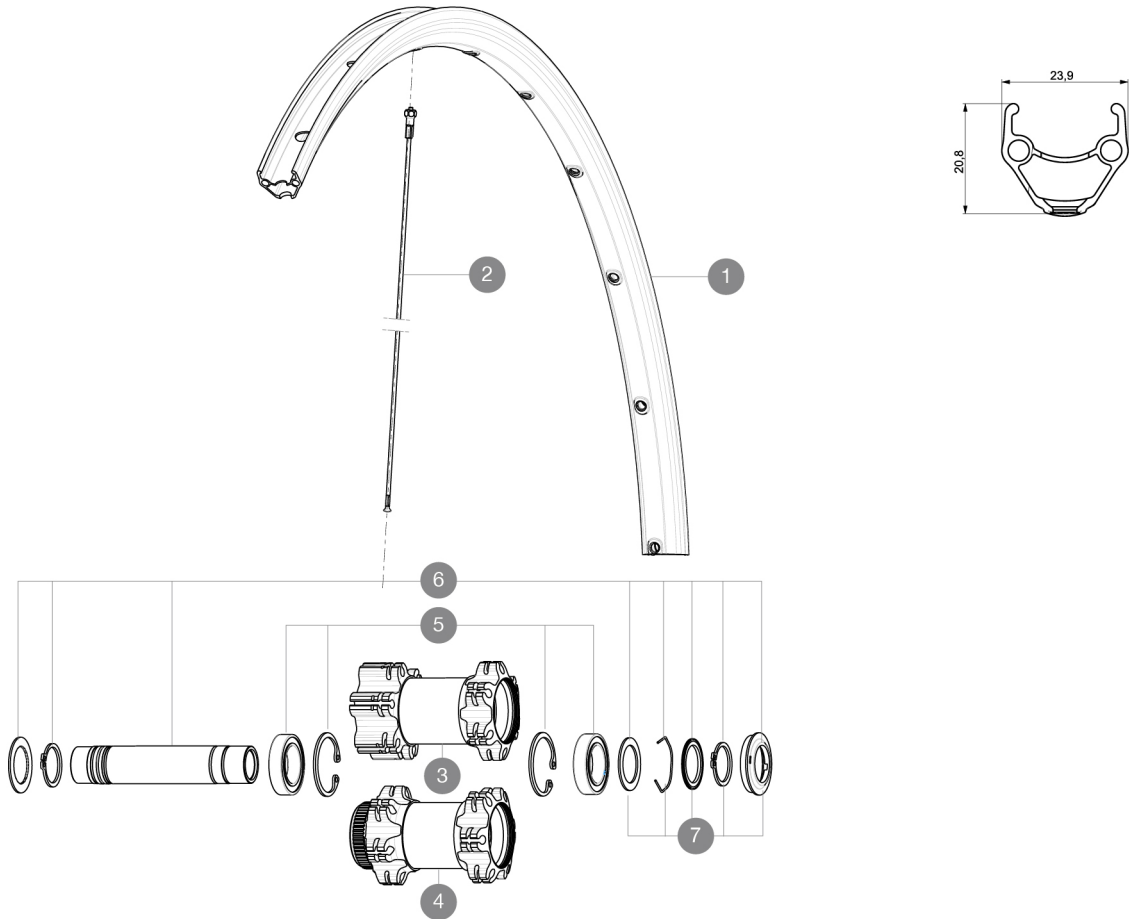

RIMS

VENTILLOCH (MM): 6,5 :

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	N/A	NABENKÖRPER
5	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
6	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
7	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
9-mm-Achsstummel (f1/4r VR) (129 827 01, B41 043 01 f1/4r Rennrad-Laufräder ab Modelljahr 2016)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Bedienungsanleitung	
9-mm-Achsstummel (f1/4r VR) (129 827 01, B41 043 01 f1/4r Rennrad-Laufräder ab Modelljahr 2016)	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Profilhöhe : 21 mm
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Material : S6000 Aluminium
- Profilhöhe : 21 mm
- ETRTO-Größe : 622x17c
- Empfohlene Reifenbreite : 25 bis 32 mm
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Größe : 622x17c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material : Aluminium (VR), Stahl (HR)
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- VR-Achse : Umrüstbar auf 15-mm-Steckachse
- Achs-Material : Aluminium (VR), Stahl (HR)
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- VR-Achse : Umrüstbar auf 15-mm-Steckachse

RADGEWICHTE

Radgewicht 890