# Crossmax SL Pro WTS 29

2016
FRONT

## REFERENZEN RÃ¤DER

| | | | |
|---|---|---|---|
| F27901 | XmaxSLPro29FtWTS Black | F42702 | XmaxSLProLtd29SpxWTS Yel |
| F27902 | XmaxSLProLtd29FtWTS Yell | F55901 | XmaxSLPro29FtNT Bk |
| F42701 | XmaxSLPro29SpxWTSBk | | |

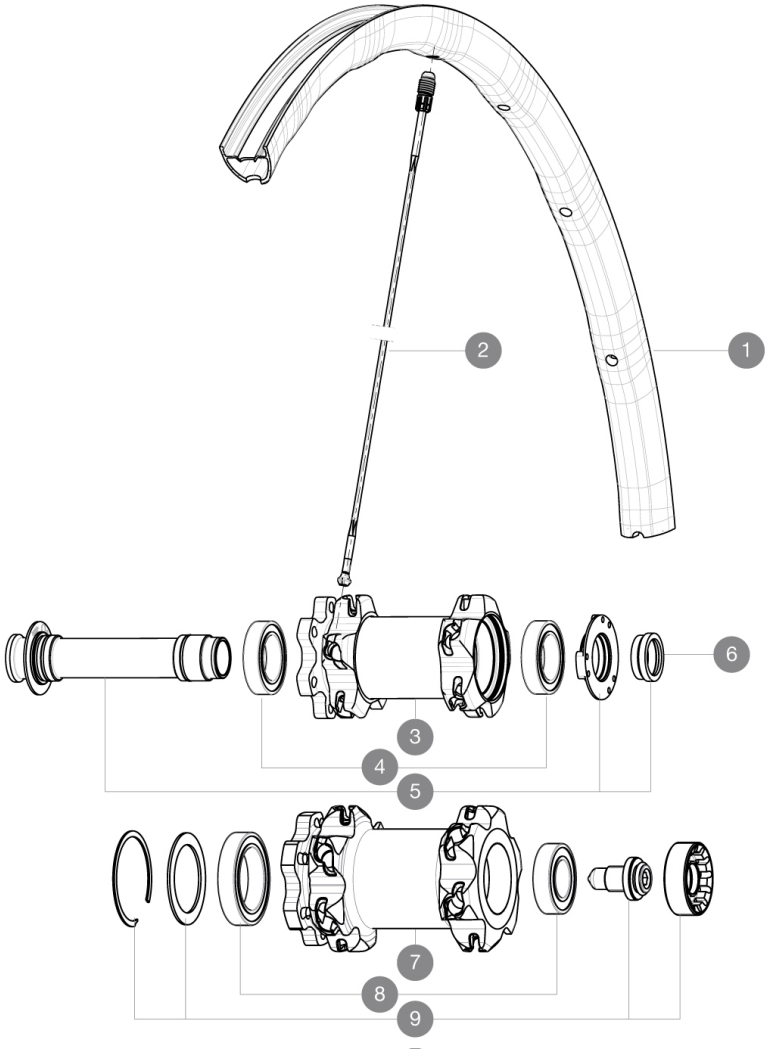





## RIMS

**VENTILLOCH Ã (MM): 6,5 :**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V2313610 | KIT FRONT RIM CROSSMAX SL PRO LIMITED YELLOW 29'' |
| 1 | V2310310 | KIT FRONT RIM CROSSMAX SL 2015 29'' |

## SPOKES

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 35113701 | "11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm" |

## HUB SHELLS

| | | |
|---|---|---|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB |
| 5 | 99688201 | 9/15 D6T HUB FRONT AXLE |
| 6 | 10846501 | FRONT FORK SUPPORT FOR 15mm AXLE |
| 7 | N/A | NABENKÖRPER |
| 7 | N/A | NABENKÖRPER |
| 8 | M40771 | BEARING KIT FOR LEFTY HUB |
| 9 | 36709301 | ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX |

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

# MAVIC Crossmax SL Pro WTS 29

## GELIEFERT MIT

| | |
|---|---|
| 1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01) | |
| Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten) | |
| UST-Ventil und ZubehÃ¶r | |
| 9-mm-Achsstummel (fÃ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÃ¼r Rennrad-LaufrÃ¤der ab Modelljahr 2016) | |
| 9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke (fÃ¼r HR) (308 731 01 fÃ¼r ITS4 und TS-2, B49 894 01 fÃ¼r ID360) | |
| 12x142-mm-Adapter (fÃ¼r HR) | |
| Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) | |
| Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01) | |
| Bedienungsanleitung | |

## Specifications

### FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559x19c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x19c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x19c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 1.50 bis 2.30"

### SPEICHEN

- **Material :** Zicral
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR) :** Carbon / Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Gedichtete, einstellbare Industrielager

- **Freilauf :** ITS4 (Aluminium)
- **KompatibilitÃ¤t :** Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. UmrÃ¼st-Kit (optional)

Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit

### RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 630
Weight Front 27.5": 665
Weight Front 29": 690

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01