


REFERENZEN RÄDER

F35801 XmaxXLPro29Ft WTS

F69571 XmXLPro29FtSpxWTS

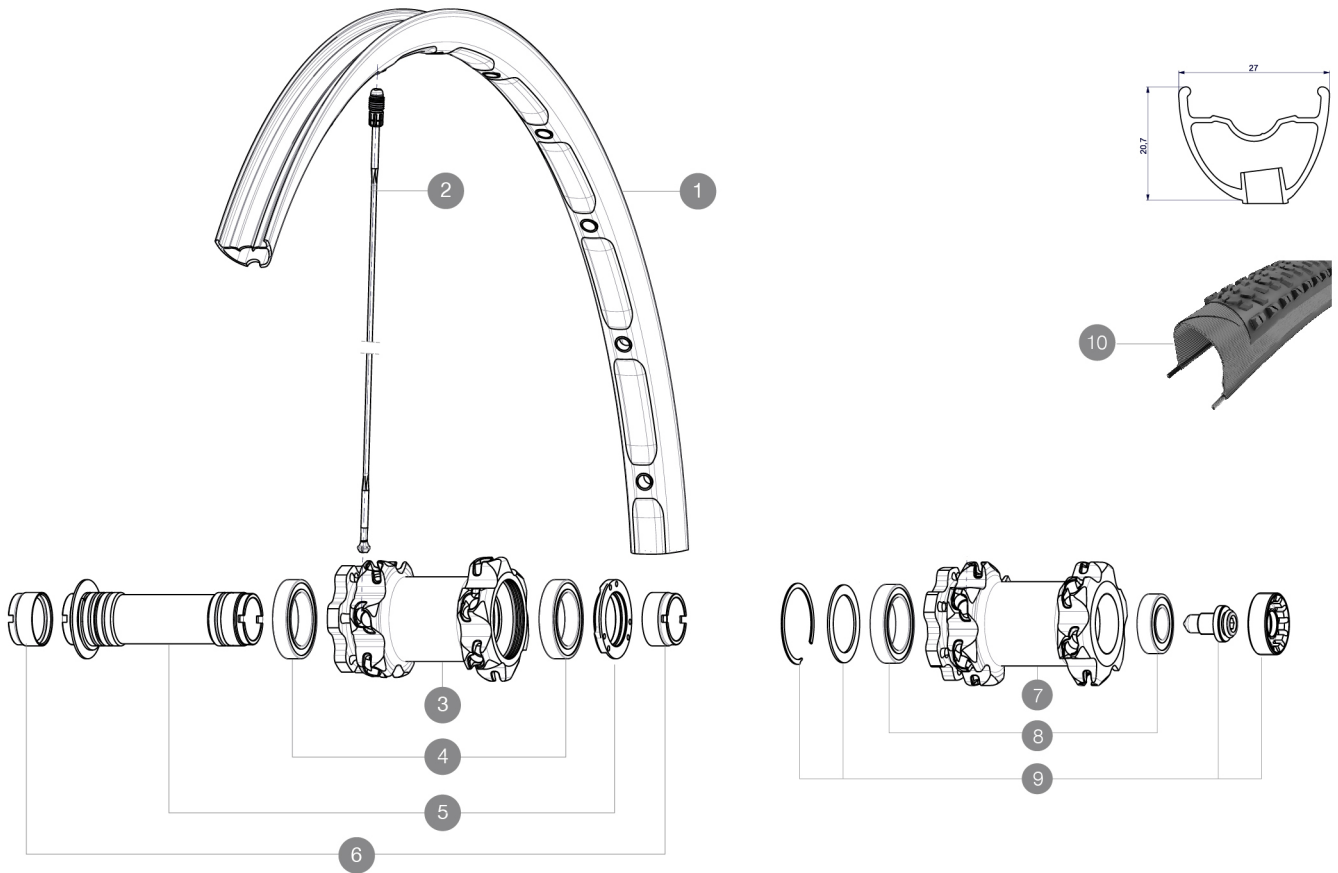

RIMS


VENTILLOCH $\bar{A}$ (MM): 6,5 :

1 V2310910 KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 29"

SPOKES

2 A7209901 KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	NABENKÖRPER
8	M40771	BEARING KIT FOR LEFTY HUB
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

ADAPTERS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC

Crossmax XL Pro WTS 29

GELIEFERT MIT

HR-Schnellspanner BX601 (V24 504 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
UST-Ventil und Zubehör	
15-mm-Adapter (fÄ¼r VR)	
9,5-mm-Reduzierstück (fÄ¼r HR) (308 731 01 fÄ¼r ITS4 und TS-2, B49 894 01 fÄ¼r ID360)	
12x142-mm-Adapter (fÄ¼r HR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 23 mm
- **ETRTO-Größe 26"** : 559x23c
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x23c
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x23c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 37 bis 76 mm (1.50 bis 3.00")

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- **Kompatibilität** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. Umrüst-Kit (optional) Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 790
Weight Front 27.5": 815
Weight Front 29": 850