


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

## REFERENZEN RÄDER

|        |                             |        |                         |
|--------|-----------------------------|--------|-------------------------|
| F71561 | XrdUSTQuest27.5Ft Boost WTS | F36601 | XrideUST Quest27.5FtWTS |
|--------|-----------------------------|--------|-------------------------|

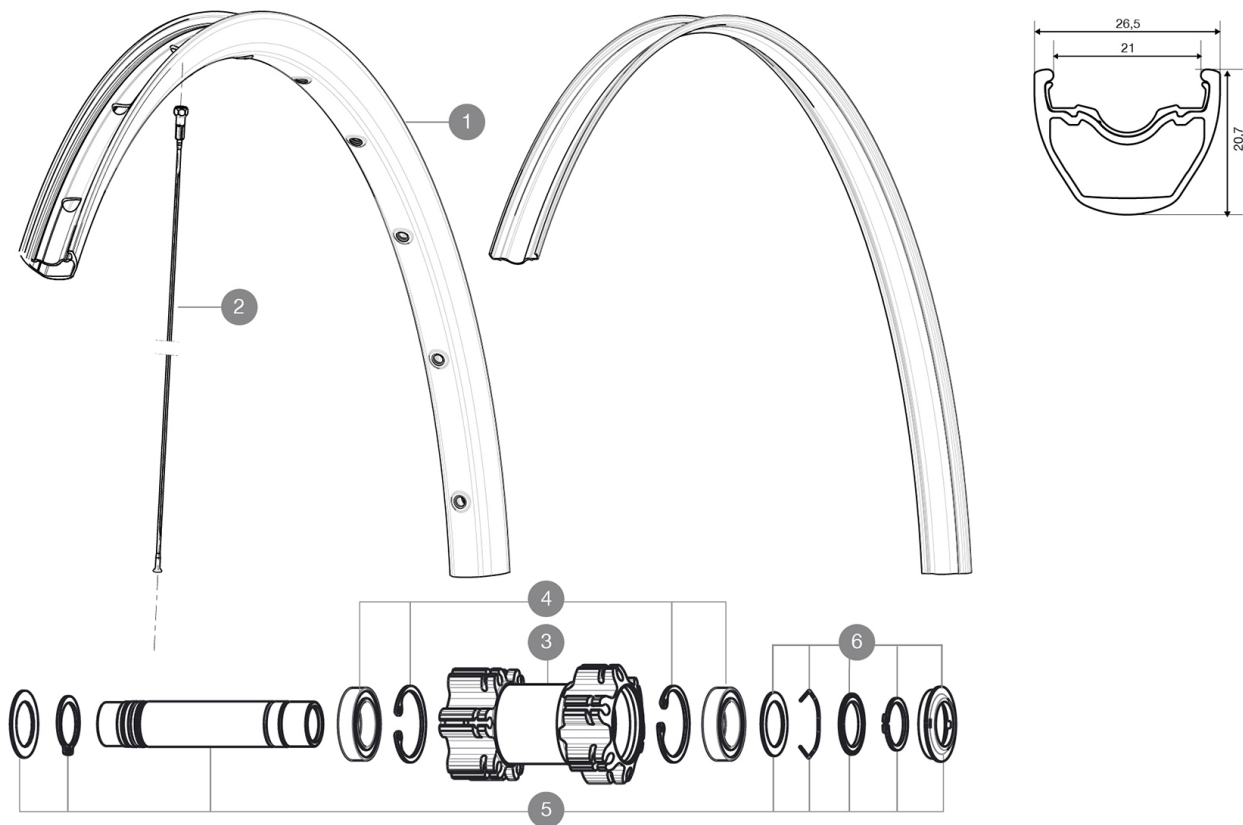

## RIMS



VENTILLOCH  $\varnothing$  (MM): 6,5 :

|   |          |                             |
|---|----------|-----------------------------|
| 1 | V2314215 | RIM CROSSRIDE TUBELESS 27,5 |
|   | V2180101 | UST rim strip 27.5x21c      |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2381101 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB                                   |
| 5 | V2371101 | KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm                       |
| 5 | V2370101 | KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last |
| 6 | V2370301 | FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE                       |



# CrossrideTubelessQuestWTS27.5

2016  
FRONT

GELIEFERT MIT

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)                                                  |  |
| 1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)                                                  |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                   |  |
| UST-Ventil und Zubehör                                                                |  |
| 12x142-mm-Adapter (für HR)                                                            |  |
| Bedienungsanleitung                                                                   |  |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 für ITS4-Naben, 329 650 01 für TS-2-Naben)<br>1 |  |
| UST-Ventil und Zubehör                                                                |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                   |  |
| Bedienungsanleitung                                                                   |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrätstbar für XD-R)               |  |
| VR-Achse: umrätstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                      |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **Material** : S6000 Aluminium
- **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x21c
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x21c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x21c
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x21c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Material** : Stahl
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend

RADNABE

- **Nabenkörper** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium  
Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)
- **Kompatibilität** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. Umrätst-Kit (optional)
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium  
Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium  
Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht  
Weight Front 26": 845  
Weight Front 27.5": 875  
Weight Front 29": 920