


## REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")  
Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")

| FRONT WHEEL    | N°            | PARTS    | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|----------------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| CROSSMAX ELITE | 3 BIS / 8 BIS | HUB BODY | N/A       | N/A             |
|                | 5 BIS         | AXLE     | V2372301  | V2372401        |
|                | 9 BIS         | ADAPTORS | V2372501  | V2372501        |

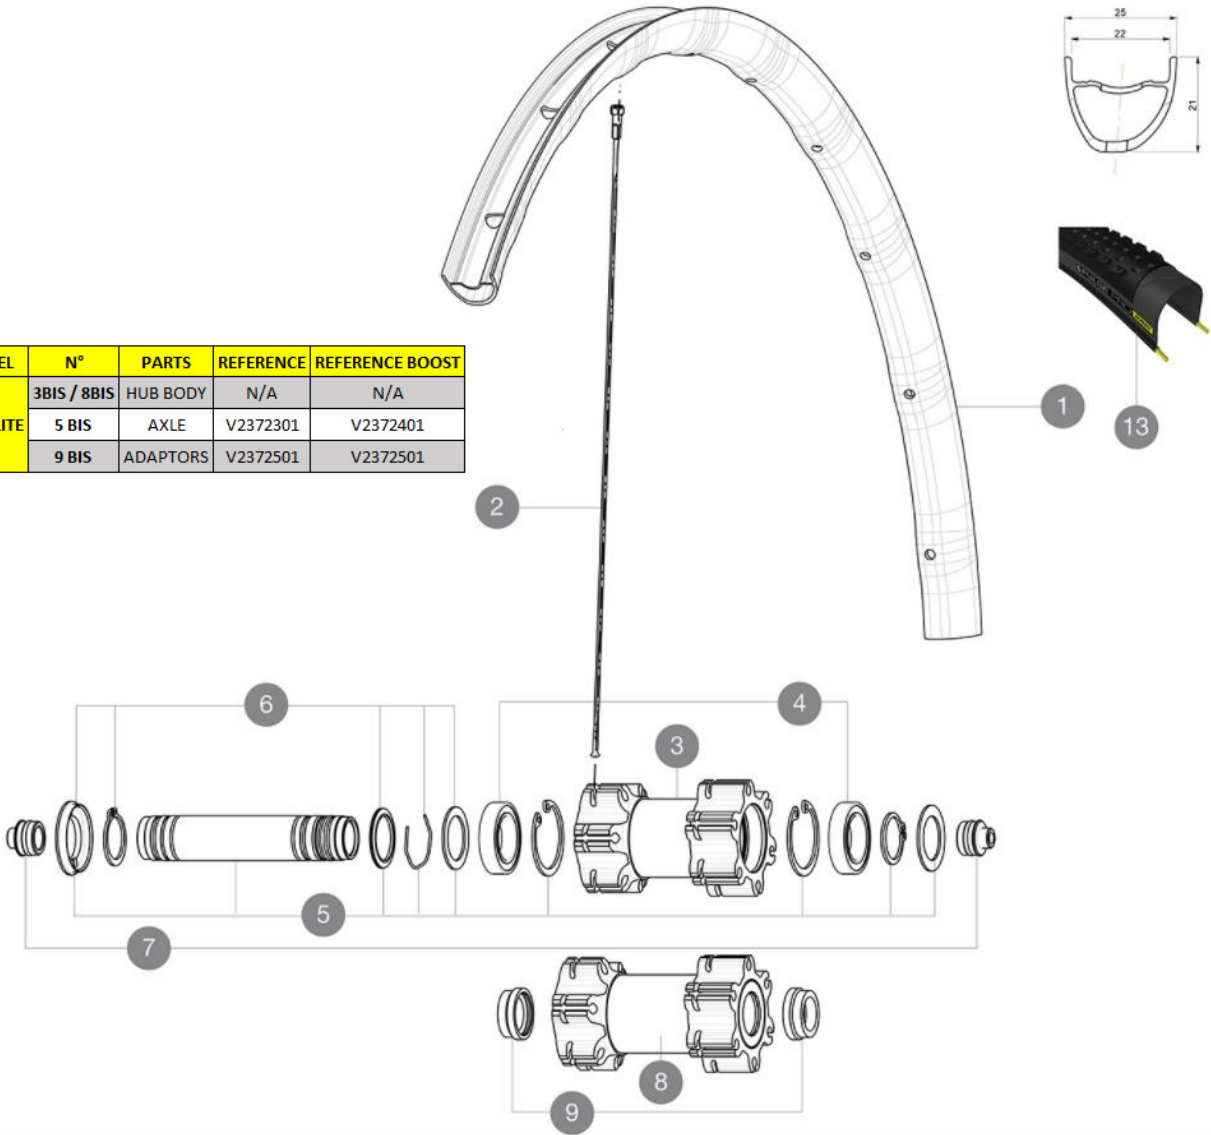

## RIMS



VENTILLOCH Ä¼ (MM): 6,5 :

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | V2960115 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5" 22mm RED TUBELESS S |
| 1 | V2940115 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5" 22mm BLACK TUBELESS |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                    |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2381101 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                          |
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                          |
|   | N/A      | NABENKÖRPER                          |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB             |
| 5 | V2371101 | KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm |
|   | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019   |
|   | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019   |

|    |          |                                      |
|----|----------|--------------------------------------|
| 6  | V2370301 | FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE |
| 8  | N/A      | NABENKÖRPER                          |
| 8  | N/A      | NABENKÖRPER                          |
|    | N/A      | NABENKÖRPER                          |
| 10 | N/A      | NABENKÖRPER                          |
| 11 | M40771   | BEARING KIT FOR LEFTY HUB            |
| 12 | 36709301 | ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX       |

## TYRES

|    |          |                      |
|----|----------|----------------------|
| 13 | 39243132 | Pulse Pro 27,5" 2.25 |
| 13 | 39243121 | Pulse Pro 27,5" 2.1  |

## ADAPTERS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 7 | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm                                            |
| 9 | V2371301 | YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX |
|   | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019                         |

GELIEFERT MIT

|                                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)<br>1                                   |    |
| Schnellspanner BX601<br>(V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten)                                   |                                                                                     |
| Schnellspanner BR101<br>(M40350 vorne, M40351 fÄ¼r Rennrad hinten, M40352 fÄ¼r MTB hinten)<br>1 |    |
| Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 fÄ¼r MTB oder B41 043 01 fÄ¼r Rennrad)<br>1 |    |
| Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 fÄ¼r MTB oder B41 043 01 fÄ¼r Rennrad)<br>1 |    |
| 9,5-mm-ReduzierstÄ¼cke fÄ¼r Schnellspanner) an ITS4- und TS-2-Naben (HR)<br>(308 731 01)        |                                                                                     |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben)<br>1         |    |
| 12x142-mm-Adapter (HR)<br>(308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben)<br>1         |  |
| UST-Ventil und ZubehÖ¼r<br>(129 838 01)                                                         |  |
| UST-Ventil und ZubehÖ¼r<br>(129 838 01)                                                         |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                             |                                                                                     |
| Tubeless-Felgenband                                                                             |                                                                                     |

COMPATIBILITY

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÖ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)              |  |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                       |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)  |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)  |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                       |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
  - **Material** : Maxtal
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
  - **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 22 mm
  - **Innenbreite** : 22 mm
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 27.5"** : 584x22ss
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 27.5"** : 584x22ss
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 29"** : 622x22ss
  - **ETRTO-GrÖ¼sse 29"** : 622x22ss
- Hookless-Profil  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl

RADNABE

- **NabenkÖ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenkÖ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz oder Schwarz/Rot
  - **Farbe** : Schwarz oder Schwarz/Rot
  - **Disc-Standard** : 6-Loch
  - **Disc-Standard** : 6-Loch
  - **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
  - **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Lefty Supermax  
Lefty Supermax

RADGEWICHTE

Radgewicht  
Weight Front 27.5": 750  
Weight Front 29": 785