


ASTM-KATEGORIE 4: f  r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 122 cm
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 37 bis 76 mm (1.50" bis 3.00")

REFERENZEN R  DER

F70471	Dmx Pro 27,5 Ft Bst 15x110	F64801	Dmx Pro 27,5 Ft 15x100
--------	----------------------------	--------	------------------------

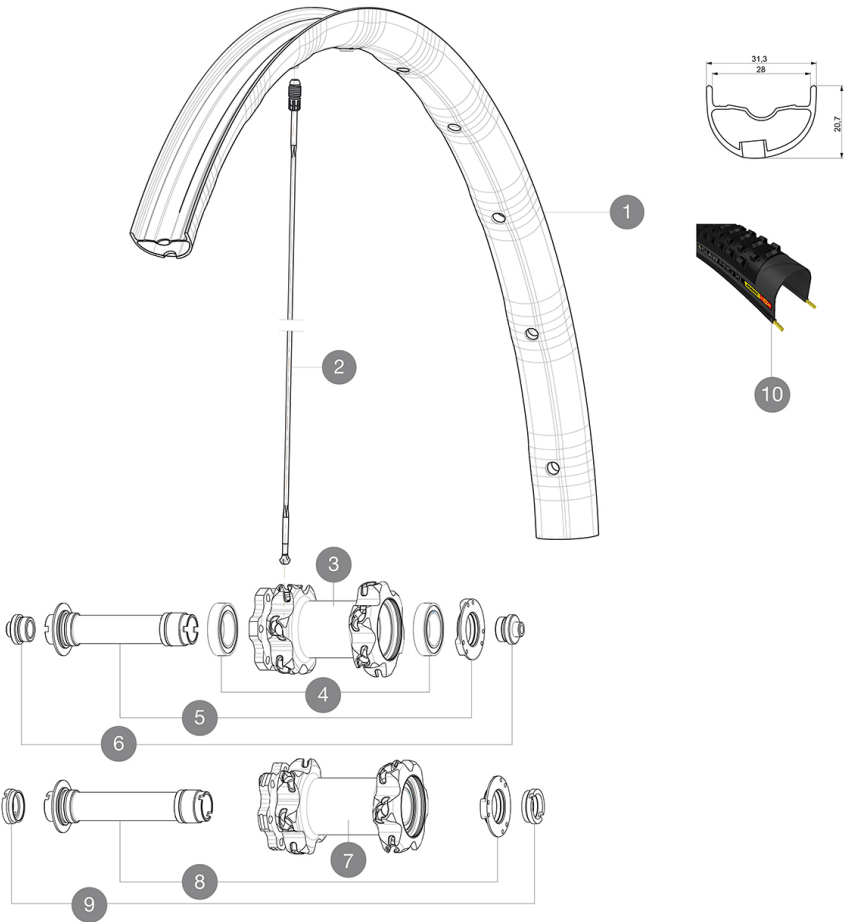

RIMS



1	V2319210	KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5"
1	V2316410	KIT FRONT RIM DEEMAX PRO 27,5" 28mm TSS - while stock last

SPOKES

2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7	N/A	NABENK��RPER
8	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm


TYRES

10	39243525	Claw Pro XL 27,5 x 2.50
----	----------	-------------------------

ADAPTERS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
9	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben) 1	
UST-Ventil und ZubehÖr (129 838 01)	
Multifunktions-EinstellschlÖssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÖrper umrÄstbar fÄ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrÄstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- Felgenbohrungen : Fore
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Innenbreite : vorne 28 mm, hinten 25 mm
 - ETRTO-GrÖÖße 27.5" : vorne 584x28ss, hinten 584x25ss
- Hookless-Profil

SPEICHEN

- Material : Zicral
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- NabenkÖrper (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Freilauf : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht 810