

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm


Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

F73871	Aks18D6B Ft12x100SV	F73881	Aks18DCLFt12x100SV
--------	---------------------	--------	--------------------

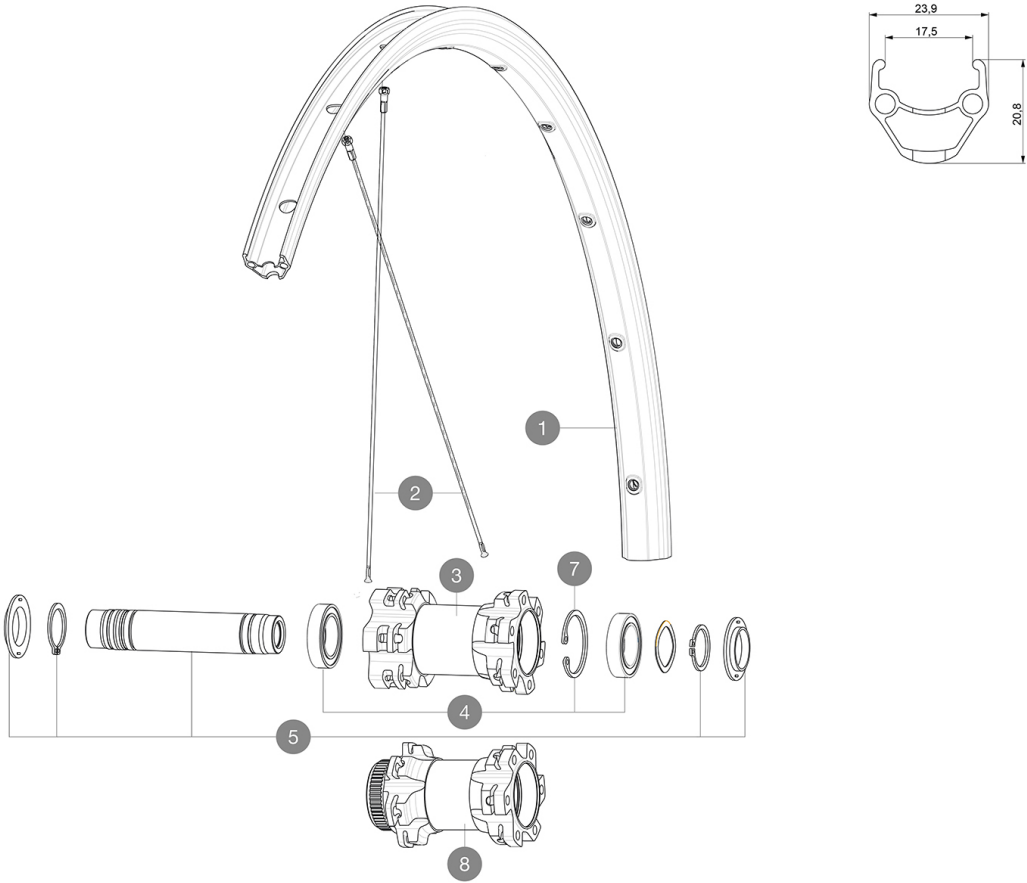

RIMS



&NBSP;;

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	V2277201	KIT 12 FRONT 9/12mm AKSIUM DISC ALLROAD 700 ROUND SPOKE 296m
---	----------	--

HUB SHELLS

4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371801	KIT FRONT AXLE 12mm L1 + WAVED WASHER + CLIP

OPTIONS

V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm
----------	---

ADAPTERS

V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"



Aksium Disc TA

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 fÄ¼r Rennrad hinten, M40352 fÄ¼r MTB hinten)	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Vorderrad Achse: 12mm Achsen InnenmaÄ¼. Optional: UmrÄ¼stung auf Schnellspanner mit Adaptern oder mit Achstausch auf 15 mm Steckachse mÄ¼glich	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern Ä¼ in Deutschland nicht lieferbar)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **ProfilhÄ¼he** : 21 mm
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich mit
H2-VerstÄ¼rkung
- **Felgenprofil** fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x17c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
 - **VR** : gedichtete Industrielager (QRM), HR
selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM
Auto)
 - **Freilauf** : Instant Drive 360
- ### VERSIONS
- **Farbe** : Schwarz
 - **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ¼®

RADGEWICHTE

905