

ASTM-KATEGORIE 2: f   r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f   r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg


Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 7,0 bar / 100 PSI; Tubeless 28 mm - 6,0 bar / 87 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

F73241 Ksy Pro UST Ft

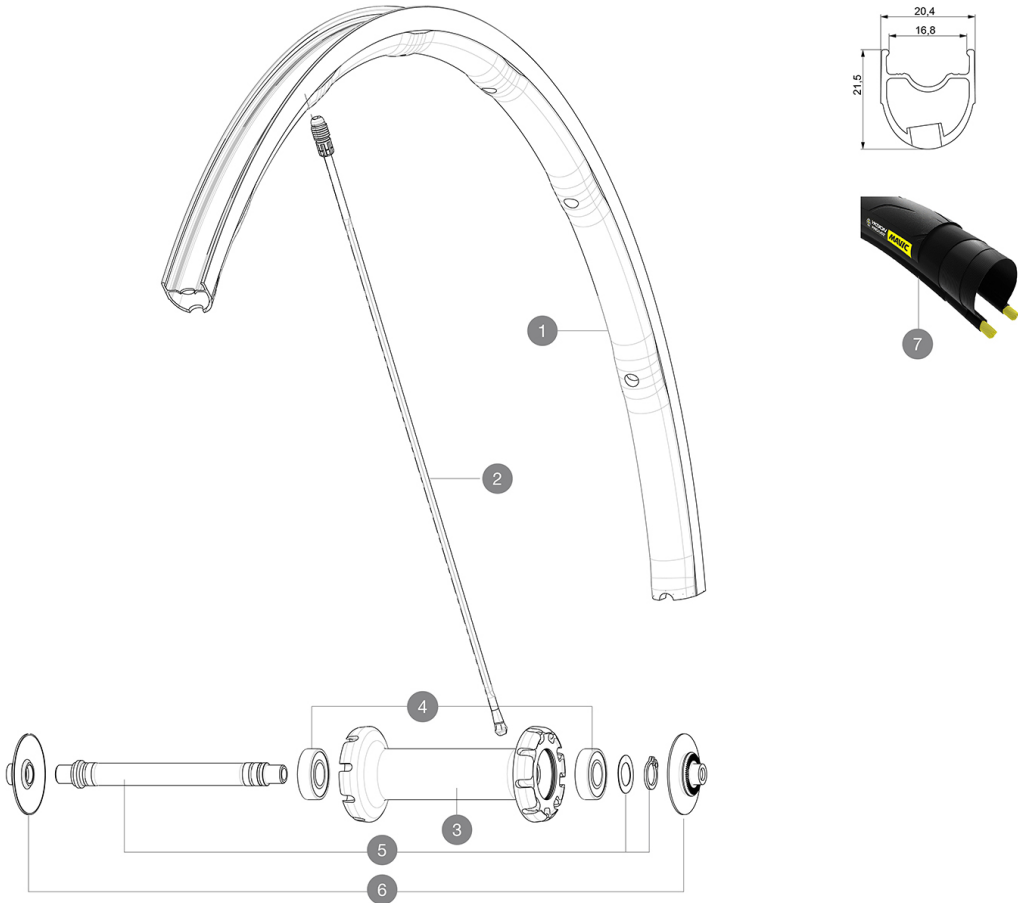

RIMS



&NBSP::

1	V2730610	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO UST
---	----------	-------------------------------

SPOKES

2	V2277701	KIT 9 FT KSYRIUM PRO UST ALU SPOKE 285,5mm
2	V2278101	KIT 1 FT 285,5/1 RR KSYRIUM PRO UST SPK 273,5 - while stock

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	V2530201	KIT 2 BEARINGS 10x22x6 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2390401	KIT FRT AXLE + CLIP + WASH HUB WITH 10x22 BRG

TYRES

7	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTERS

6	V2390501	KIT 2 FORK RESTS QRM AUTO - ALU SPK FRT HUB
---	----------	---



Ksyrium Pro UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/8rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/8rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/8rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/8rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	