


MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄäder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄÄDER

F74291	KsyProCarSLUSTD6BF12x100	F74301	KsyProCarSLUSTDCLF12x100
P84801	KsyProCarSLUSTDCLP12mm		

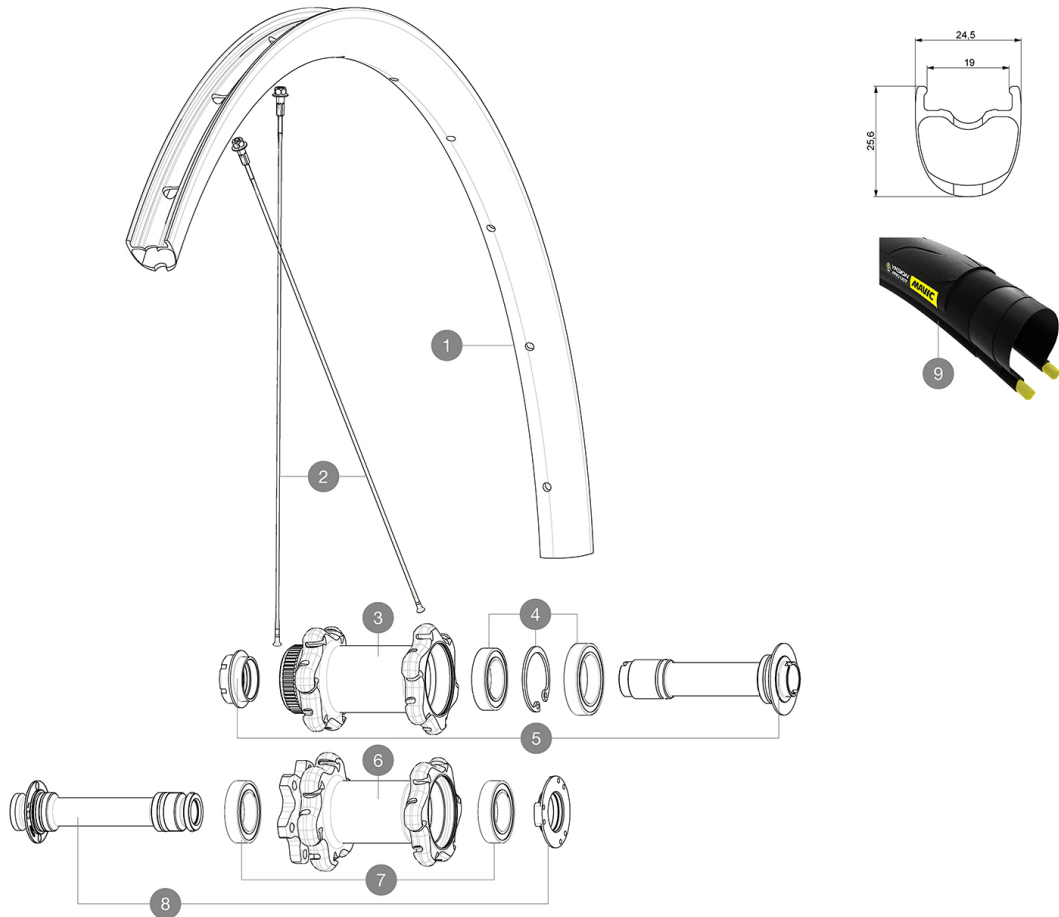

RIMS



&NBSP;:

1	V2734010	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3661101	KIT 1 FT/RR NDS 291mm KPC SL UST DISC SPK + ALU NIPPLES
2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
2	V3661201	KIT 12 FR/NDS KSYPROCARB SL UST D/RB 291mm SPK+ALU NIPP - wh

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL
6	N/A	NABENKÖRPER
7	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
8	V2390601	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B

OPTIONS

V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

TYRES

9	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTERS

B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f¼r Dichtmittel	
UST-Ventil und Zubeh¼r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellsch¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo oder XD-R)	
Vorderrad Achse: 12mm Achsen Innenma¼. Optional: Umr¼stung auf Schnellspanner mit Adaptern oder mit Achstausch auf 15 mm Steckachse m¼glich	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern Å in Deutschland nicht lieferbar)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilh¼he** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herk¼mmlich
Felgenprofil f¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Gr¼sse** : 622x19tc (Rennrad)

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÅ

RADGEWICHTE

735