


ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")
Max. Reifendruck: 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI; 40 mm - 4,5 bar / 65 PSI
Max. Pressure: 30mm 5.8 bars

REFERENZEN RÄDER

F75151 Allroad Elite UB Ft

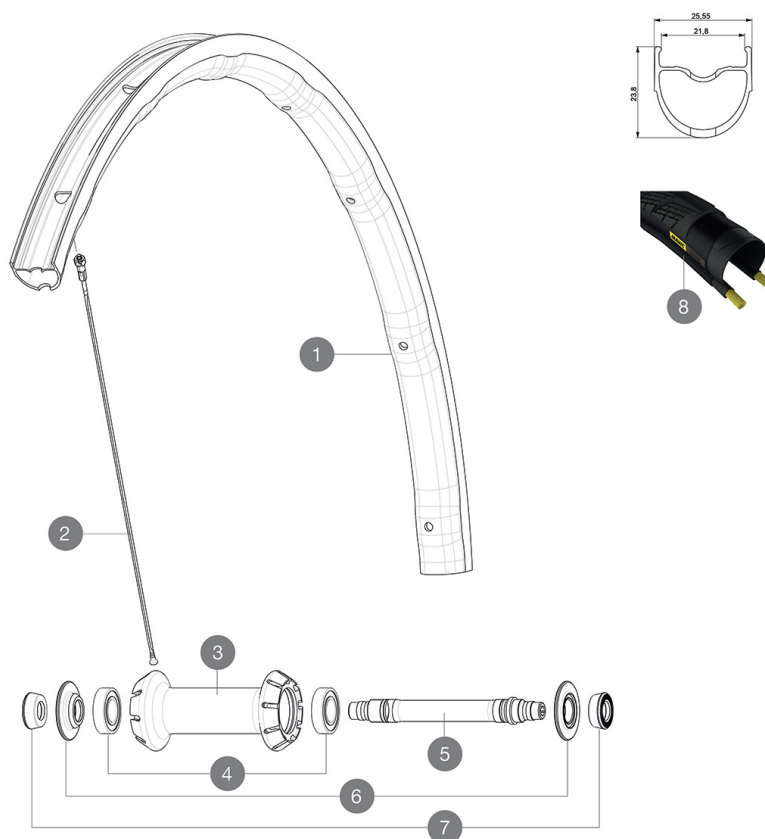

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V2733810 | KIT FRONT RIM ALLROAD ELITE UST |
| | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

SPOKES

| | | |
|---|----------|-------------------------------|
| 2 | V3660801 | KIT 9 FRT BUTTED SPOKES 285mm |
|---|----------|-------------------------------|

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|---|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | M40078 | FRONT HUB 6901 BEARINGS |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM + |
| 6 | 12038201 | KSYRIUM ELITE 11 HUB CAP AND ADJUST.NUT |

TYRES

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| 8 | 38012230 | Yksion Elite Allroad 30 |
|---|----------|-------------------------|

ADAPTERS

| | | |
|---|----------|--|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|--|

MAVIC Allroad Elite UST UB

GELIEFERT MIT

| | |
|---|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) | |
| Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) | |
| Spritze f1/4r Dichtmittel | |
| Spritze f1/4r Dichtmittel | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) | |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) | |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r Campagnolo oder XD-R) | |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r Campagnolo oder XD-R) | |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner | |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner | |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
 - **Material** : Maxtal
 - **Profilhöhe** : 24 mm
 - **Profilhöhe** : 24 mm
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Bremsflanken** : UB Control
 - **Bremsflanken** : UB Control
 - **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 22 mm
 - **Innenbreite** : 22 mm
 - **ETRTO size** : 622x22TC Road
 - **ETRTO size** : 622x22TC Road
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

685