




ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

F76231 CometeProCarbExaFTSV

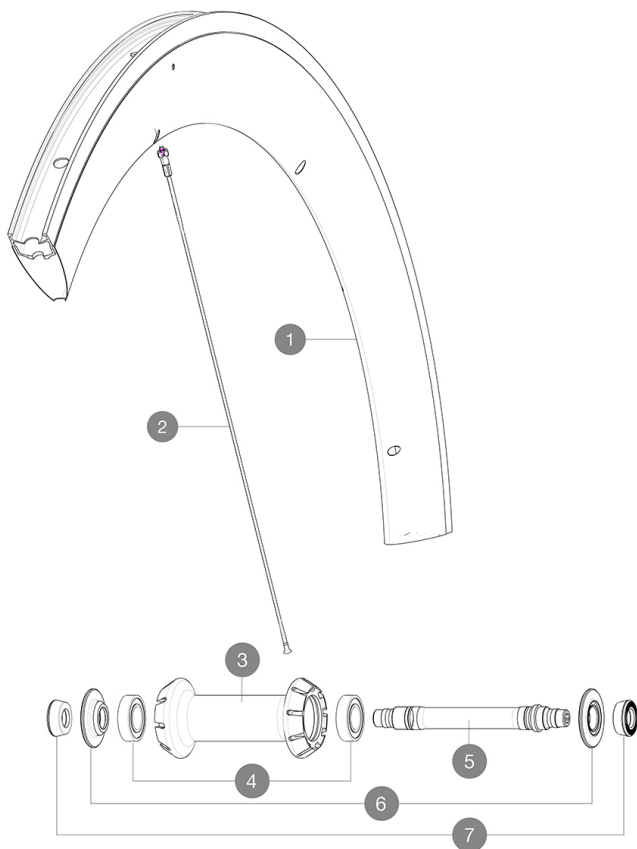

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | V2732410 | KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON EXALITH |
| | V2690201 | KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE) |

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3661801 | KIT 12 FRT COMETE PRO CARBON BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 |
| 2 | V2279401 | KIT 8 FRT COMETE PRO CARBON SPOKE 287mm - while stock last |

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|---|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | M40078 | FRONT HUB 6901 BEARINGS |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM + |
| 6 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |

TYRES

| | | |
|---|----------|------------------------------|
| 8 | 37805325 | Yksion Pro GripLink White 25 |
|---|----------|------------------------------|

ADAPTERS

| | | |
|---|----------|--|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|--|

MAVIC Comete Pro Carbon Exalith

GELIEFERT MIT

| | |
|--|--|
| Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) | |
| Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) | |
| 1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) | |
| 1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken (V24 703 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 704 01 fÄ¼r Campagnolo) | |
| Felgenband | |
| Felgenband | |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) | |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R) | |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R) | |
| VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner | |
| VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner | |

Specifications

FELGEN

- Material : Mxal und Carbon (12K)
- Material : Mxal und Carbon (12K)
- ProfilhÄ¼he : 60 mm
- ProfilhÄ¼he : 60 mm
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkö¼mmlich
- Felgenbohrungen : herkö¼mmlich
- Bremsflanken : Exalith 2
- Bremsflanken : Exalith 2
- Gewichts-Tuning : ISM
- Gewichts-Tuning : ISM
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-GrÄ¼sse : 622x17c
- ETRTO-GrÄ¼sse : 622x17c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl : vorne 16, hinten 20
- Speichenzahl : vorne 16, hinten 20
- Einspeichung : radial (VR); Isopulse (HR)
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

785