



ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 150 kg

Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

## REFERENZEN R  DER

|        |                  |        |                        |
|--------|------------------|--------|------------------------|
| F82341 | E-Crossmax 29 Ft | F82351 | E-Crossmax 29 Ft Boost |
|--------|------------------|--------|------------------------|

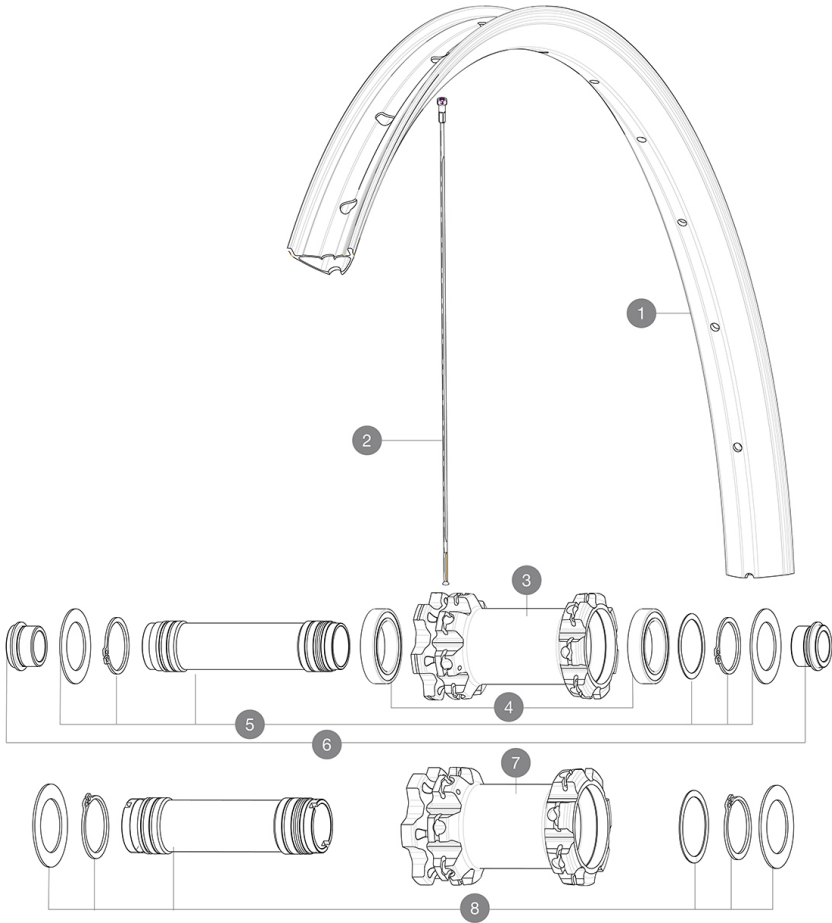

## RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3763415 | KIT FRT/REAR RIM E-CROSSMAX 29"        |
|   | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## SPOKES

|   |          |                                                          |
|---|----------|----------------------------------------------------------|
| 2 | V3821401 | KIT 14 FRT/ND S E-CROSSMAX 29" FLAT SPOKE 301mm + nippl. |
|---|----------|----------------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                             |
|---|----------|---------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                                |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE             |
| 5 | V2373801 | KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019       |
| 7 | N/A      | NABENK  RPER                                |
| 8 | V2373701 | KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

## ADAPTERS

|   |          |                                                    |
|---|----------|----------------------------------------------------|
| 6 | 12982801 | 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS                     |
|   | 12982701 | 9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel) |

GELIEFERT MIT

|                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR) |                                                                                   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR) |                                                                                   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-HR) |                                                                                   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR) |                                                                                   |
| UST-Ventil und Zubeh1/2r<br>(129 838 01)        |  |
| UST-Ventil und Zubeh1/2r<br>(129 838 01)        |                                                                                   |
| UST-Ventil und Zubeh1/2r<br>(129 838 01)        |                                                                                   |
| Disc-Befestigungsschrauben<br>(308 719 01)      |                                                                                   |
| Disc-Befestigungsschrauben<br>(308 719 01)      |                                                                                   |
| Disc-Befestigungsschrauben<br>(308 719 01)      |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                             |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                             |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                             |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                             |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                             |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                             |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD |  |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD |  |
| Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline  |  |
| Freilauf: Shimano Micro Spline      |  |

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenstoss : gemufft

RADNABE

- Nabenk1/2rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/2rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/2rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium

RADGEWICHTE