


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im Gelände ("Cross-country" / "Trail") mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

## REFERENZEN RÄ¼DER



## RIMS

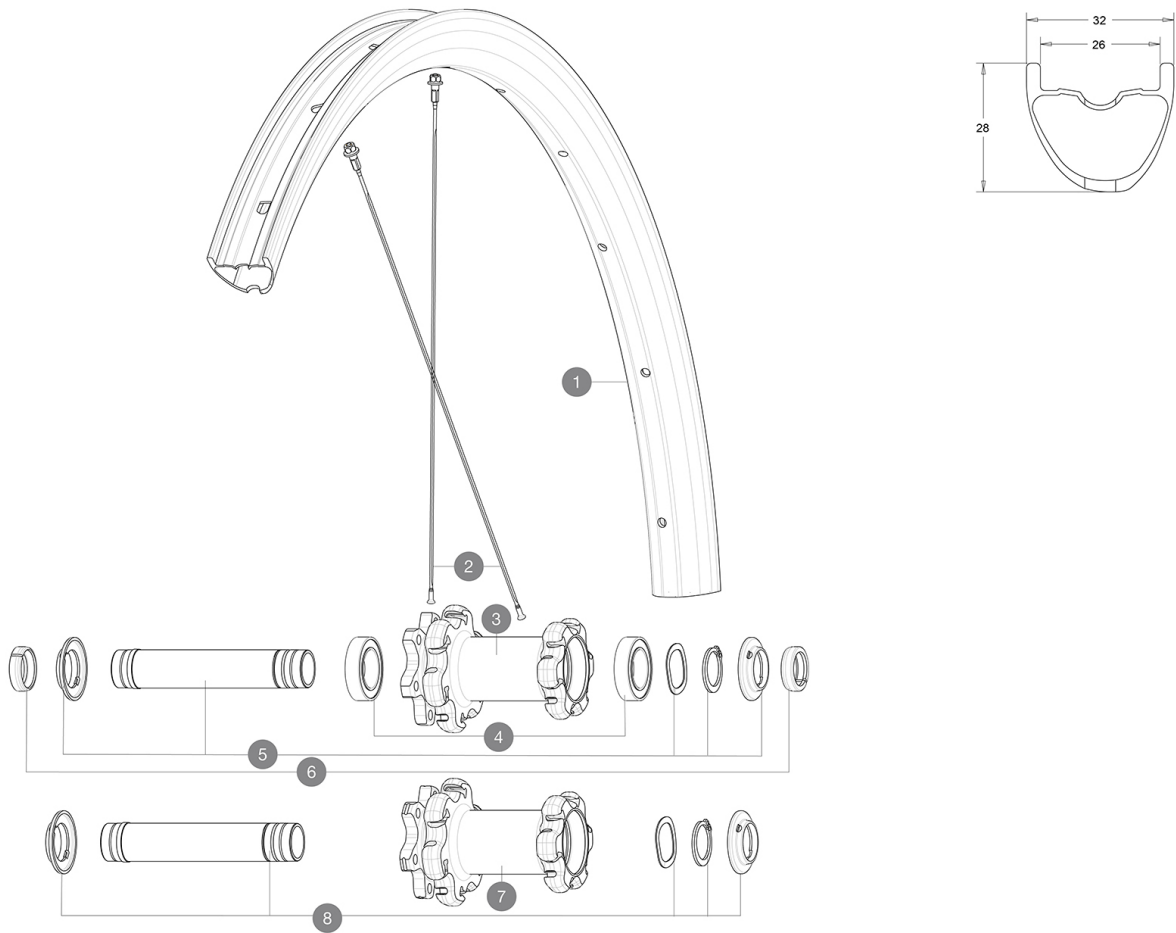

&amp;NBSP;;

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3040110 | KIT FRONT RIM XA PRO CARBON 27,5"      |
|   | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## SPOKES

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 2 | V2387701 | KIT 12 FRT/REAR XA PRO CARBON 27,5" EXTRA FLAT SPOKE 269mm |
|---|----------|------------------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |
| 7 | N/A      | NABENKÖRPER                                |
| 8 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |

## OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

## ADAPTERS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm                    |



# XA Pro Carbon

### GELIEFERT MIT

|                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)           |  |
| Tubeless-Felgenband                           |                                                                                   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                           |                                                                                   |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                                        |  |
| VR-Achse: umrüstbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)         |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) |  |
| Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline                                                                         |  |

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 100% Carbon (unidirektional)
  - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 26 mm
  - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x26tss
  - **ETRTO-Größe 29"** : 622x26tss
- Hookless-Profil  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klembreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD

### RADGEWICHTE

Weight Front 27.5": 672  
Weight Front 29": 707