


ASTM-KATEGORIE 5: für den Einsatz in extremem Gelände, insbesondere Downhill
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

REFERENZEN RÄDER

F87651	Deemax DH 27,5 Ft	F87661	Deemax DH 27,5 Ft Boost
--------	-------------------	--------	-------------------------

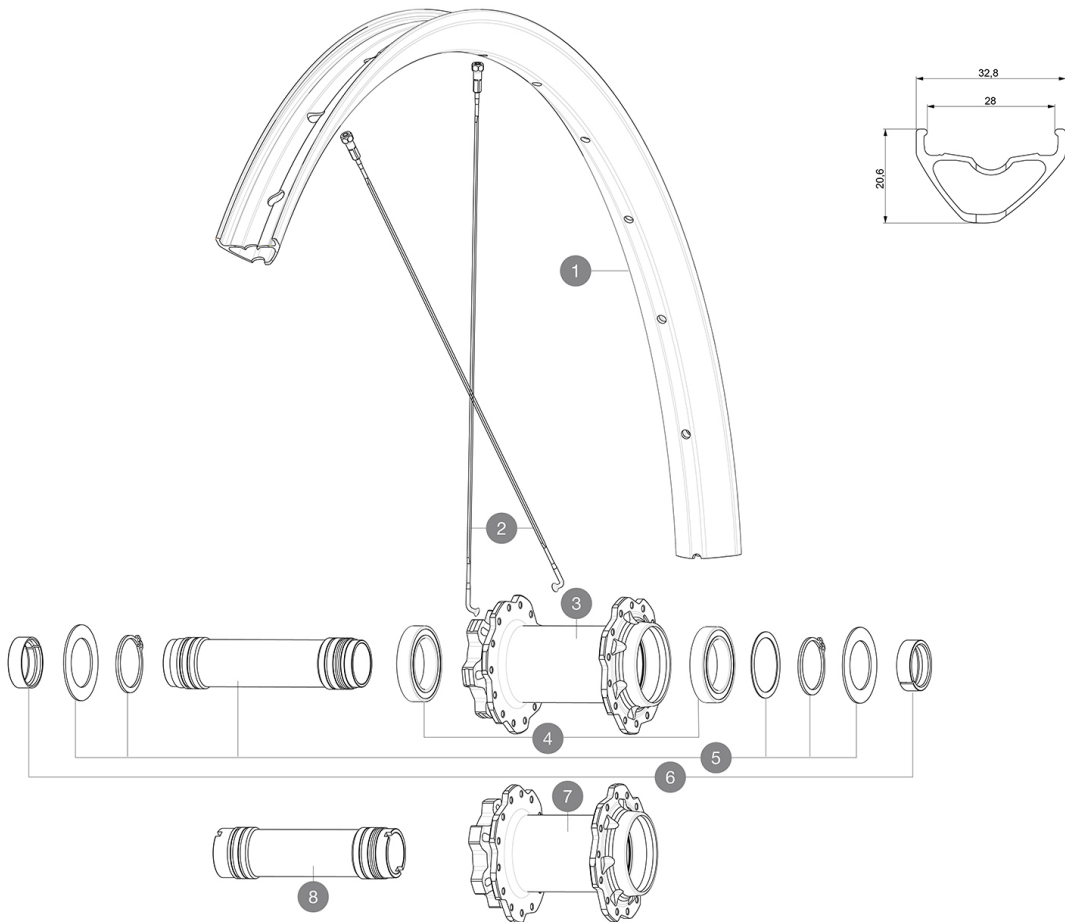

RIMS



&NBSP;:

1	V3764315	KIT FRONT/REAR RIM DEEMAX DH 20 27,5"
	V2640101	UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims

SPOKES

2	V2388001	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 281mm DEEMAX DH 27,5" + black st
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
----------	--------------------------------

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
9	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels



Deemax DH

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x100 mm, umrüstbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 28 mm
 - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x28tc
 - **ETRTO-Größe 29"** : 622x28tc
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
 - **Disc-Standard** : 6-Loch
- Freilauf f. SRAM XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 15/20x110, hinten 148) / Non-Boost (vorne 15/20x100, hinten 135/142) / DH hinten (150/157) / DH7S hinten (150/157-7S)

RADGEWICHTE