


REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
 MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 12
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

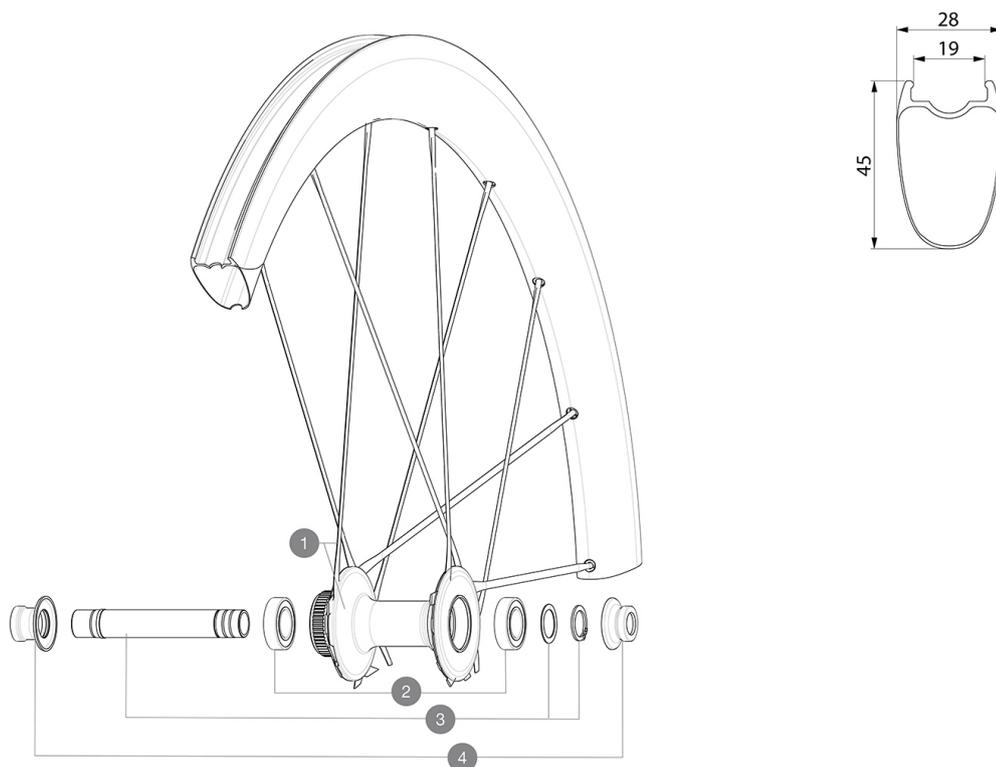

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|-------------------------------------|
| 2 | M40129 | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7 |
| 3 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

ADAPTERS

| | | |
|---|----------|---|
| 4 | V2374701 | KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB |
|---|----------|---|

GELIEFERT MIT

| | |
|--|--|
| Bedienungsanleitung | |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| Laufrad-Tasche (V24 801 01) | |
| Speichenmagnet | |
| Speichenmagnet | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) | |
| Laufrad-Tasche (V24 801 01) | |
| Laufrad-Tasche (V24 801 01) | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufkäfiger umrüstbar für Campagnolo oder Sram XD-R) | |
| Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufkäfiger umrüstbar für Campagnolo oder Sram XD-R) | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse) | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse) | |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrüstbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen. | |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrüstbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen. | |
| Freilaufkäfiger: SRAM XD Strae-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkäfiger: SRAM XD Strae-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkäfiger: SHIMANO HG light Strae-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkäfiger: SHIMANO HG light Strae-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkäfiger: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkäfiger: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich) | |
| Instant Drive 360-Freilaufkäfiger (Aluminium) für Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101) | |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner | |