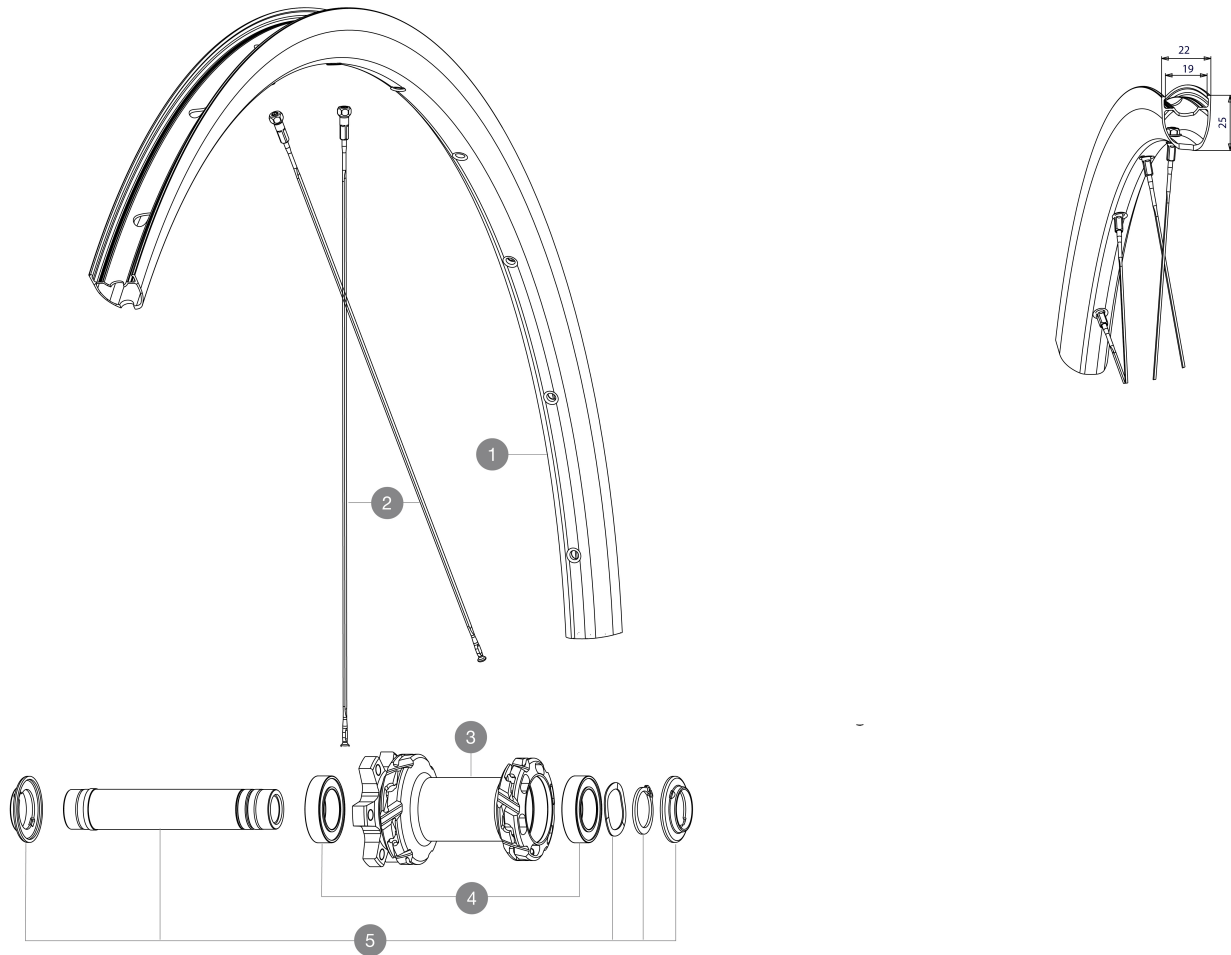


MAVIC **KSYRIUM S 25 DISC MAHLE****REFERENZEN RÄDER**

Mindestgröße des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
 Für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

**RIMS**

&NBSP;:

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T

MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Bedienungsanleitung	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	
FTS-L-Freilauf für Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxstal
- **Material** : Mxstal
- **Höhe** : 22 mm
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Bohren** : herkömmlich (vorne 24 Löcher und hinten 32 Löcher)
- **Bohren** : herkömmlich (vorne 24 Löcher und hinten 32 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Größe** : 622x19TC
- **ETRTO-Größe** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körpermaterial** : aluminium
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Achsgröße** : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar

RADGEWICHTE