


ASTM-KATEGORIE 5: f  r den Einsatz in extremem Gel  nde, insbesondere Downhill
Mindestgr   e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad/E-B

REFERENZEN R  DER



RIMS

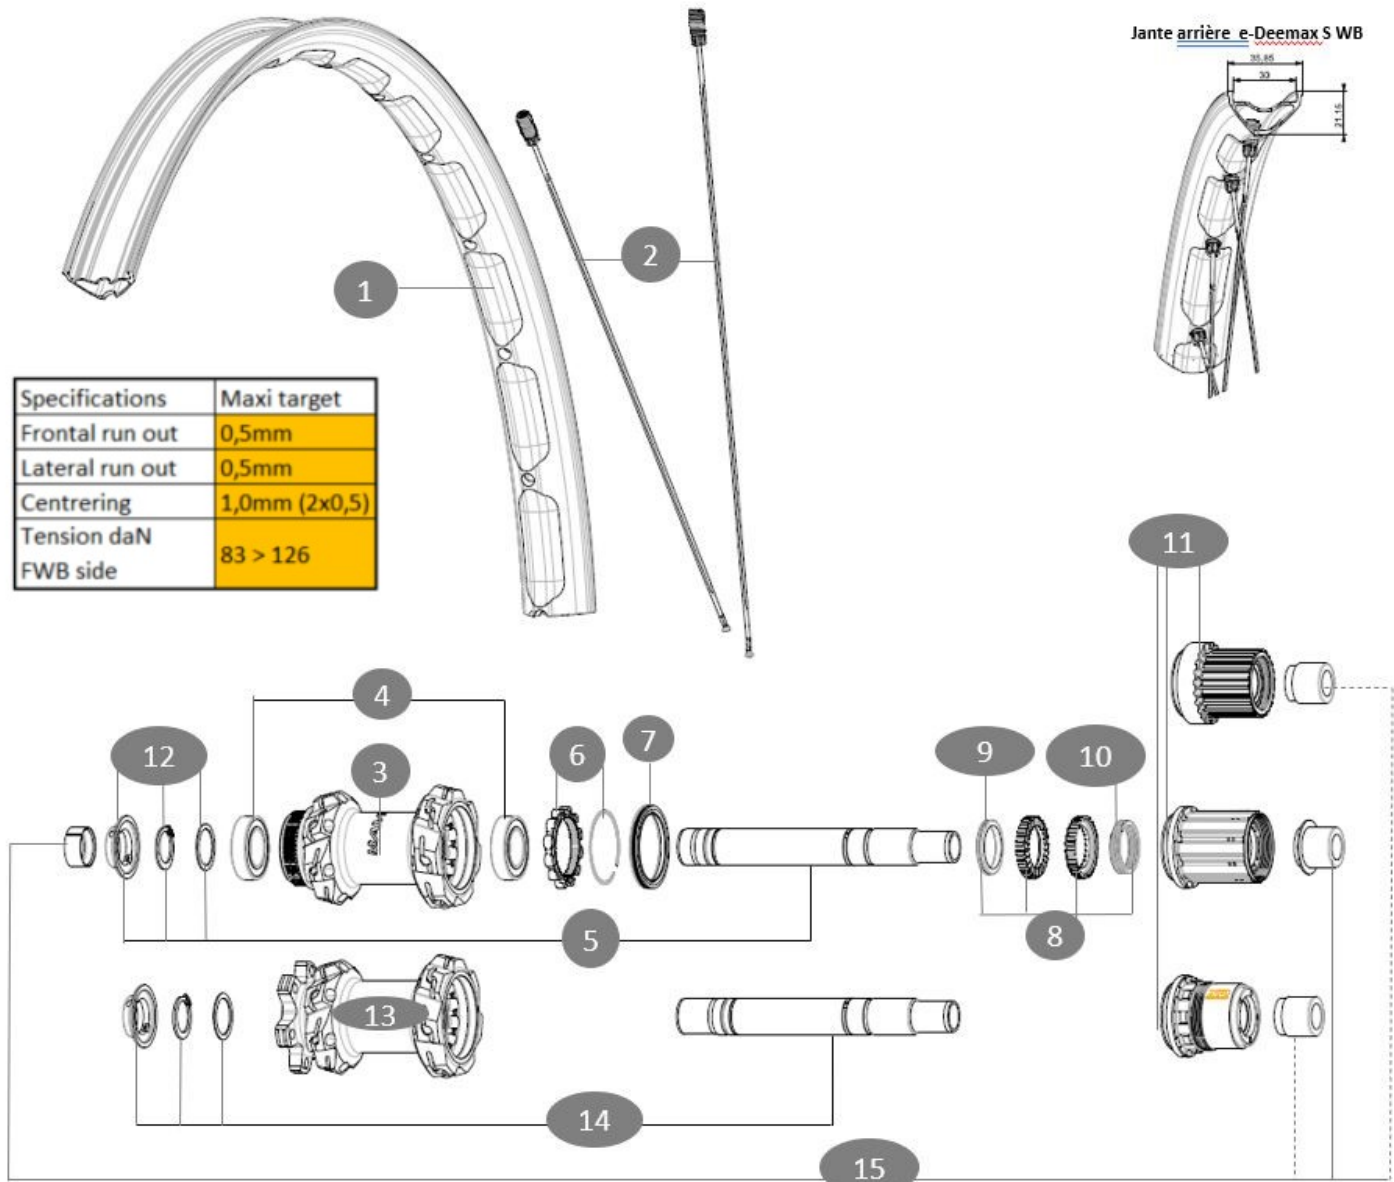

&NBSP;:

1 V00100431 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 29"

SPOKES

2 V00100831 Kit 14 steel spokes 305mm eDeemax S30 24 29"

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---



E-DEEMAX S 29

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Boost & Non-Boost: VR-Adapter 20>15 mm/Steckachse (12982801)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- HÄhe : 22 mm
- HÄhe : 22 mm
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Innere Breite : 30 mm
- Innere Breite : 30 mm
- Bohren : Fore tapeless tubeless technologie (vorne/hinten 28 Ächer)
- Bohren : Fore tapeless tubeless technologie (vorne/hinten 28 Ächer)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch
- Profil : asymmetrisch
- ETRTO-GrÄe : 622x30TC
- ETRTO-GrÄe : 622x30TC
- Reifen : UST Tubeless Ready
- Reifen : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Speichen : gerade, rund
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- Front axle : convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- Boost : Torque Cap-Achsstummel (V2650401) 12mm front hub cap (V2680501) - Delivered with the wheel)

RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Körpermaterial : aluminium
- Körperdesign : INFINITY
- Körperdesign : INFINITY
- Standard Disc : 6 Ächer oder Center Lock
- Standard Disc : 6 Ächer oder Center Lock
- Material der Achse : Aluminium
- Material der Achse : Aluminium
- AchsgrÄe : vorne 15x110 / hinten 12x148
- AchsgrÄe : vorne 15x110 / hinten 12x148
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano MS / Sram XD MTB
- Freilauf : Shimano MS / Sram XD MTB
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

1096