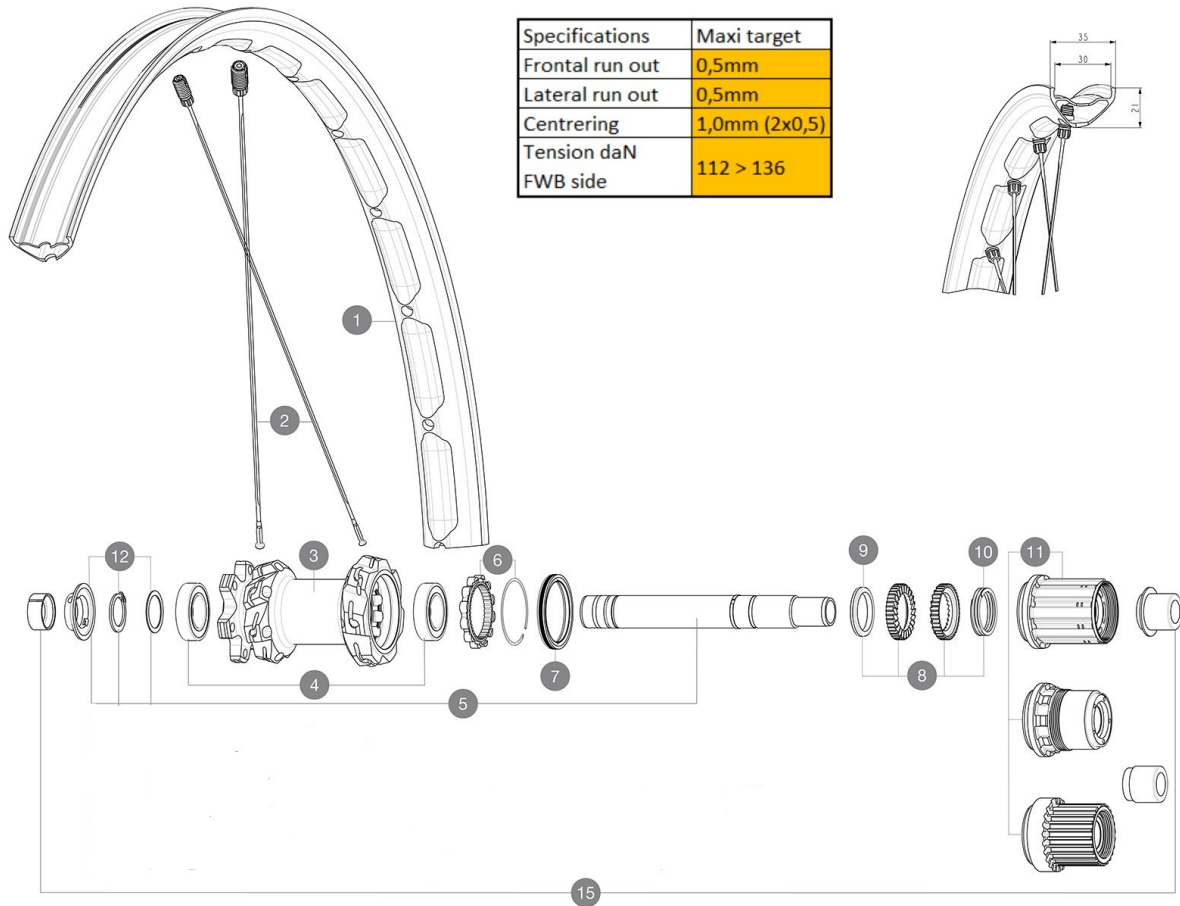


MAVIC DEEMAX ENDURO SL 27.5**REFERENZEN RÄDER**

ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r den Einsatz in extremem GelÄ¼nde, insbesondere Downhill
 fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg
 MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
 Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

**RIMS**

&NBSP;:

1 V00094731 Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 27,5"

SPOKES

2 V00095331 Kit 14 steel spk 286mm Deemax Enduro SL 27,5"

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

8 V2372801 KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTERS

15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

MAVIC DEEMAX ENDURO SL 27.5

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
2 Ersatzspeichen	
2 Ersatzspeichen	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non- boost wheel)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f4r Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Höhe** : 22 mm
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : Fore tapeless tubeless technologie
(vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bohren** : Fore tapeless tubeless technologie
(vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 584x30TC
- **ETRTO-Größe** : 584x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- **Front axle** : convertible from 15mm thru axle to
Quick Release with adapters (delivered with non-
boost wheel)
- **Boost** : Torque Cap-Achsstummel (V2650401)
Isopulse-Einspeichung
Isopulse-Einspeichung

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : hinten 12x148
- **Achsgröße** : hinten 12x148 oder 12x157
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische
einstellung - abgedichtete patrone
- **Technologie der Lager** : QRM automatische
einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE