

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm



Mindestgröße des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI

Für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg

Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RÄDER

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)

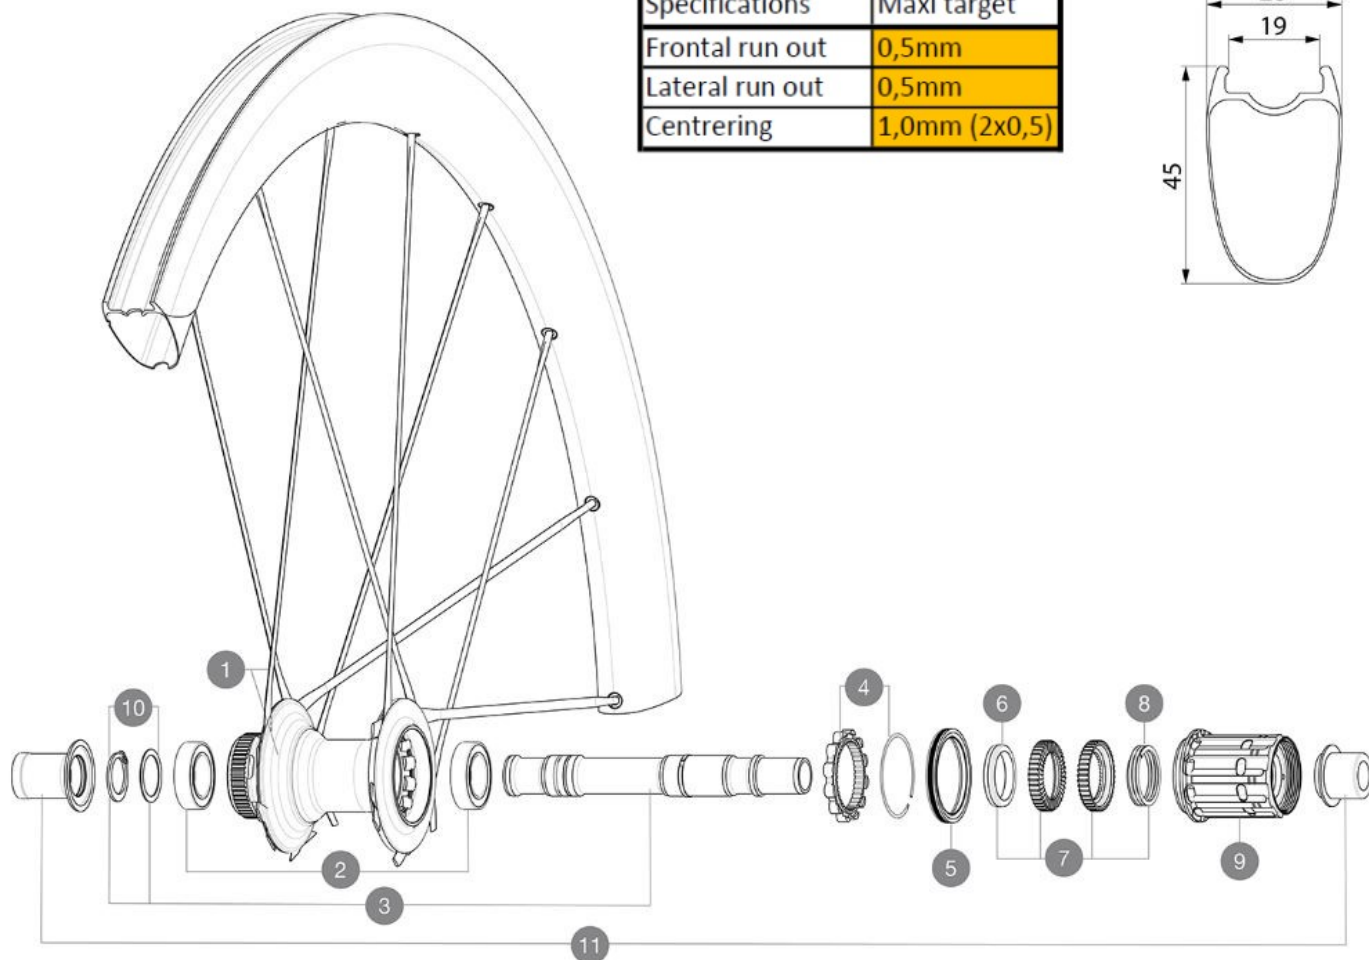

HUB SHELLS

2	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
3	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
6	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
7	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
8	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
9	V3850101	HG11 Road Freewheel Body Light ID360
10	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
----------	---

ADAPTERS

11	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SRAM XD StraÄe -Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light StraÄe-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper für Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) für Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	
FTS-L-Freilaufkörper für Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Kohlefaser mit UD² Außen-schicht
- **Höhe** : 45 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohren** : mitgespritzte, gebohrte Einsätze (vorne/hinten 20 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Größe** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Carbon (unidirektional)
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **Körpermaterial** : karbon und aluminium
- **Standard Disc** : nur Center Lock
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG StraÄe
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE