


REFERENZEN RÄDER

117794 CROSSRIDE UB 011 PR

117793 CROSSRIDE UB 011 REAR

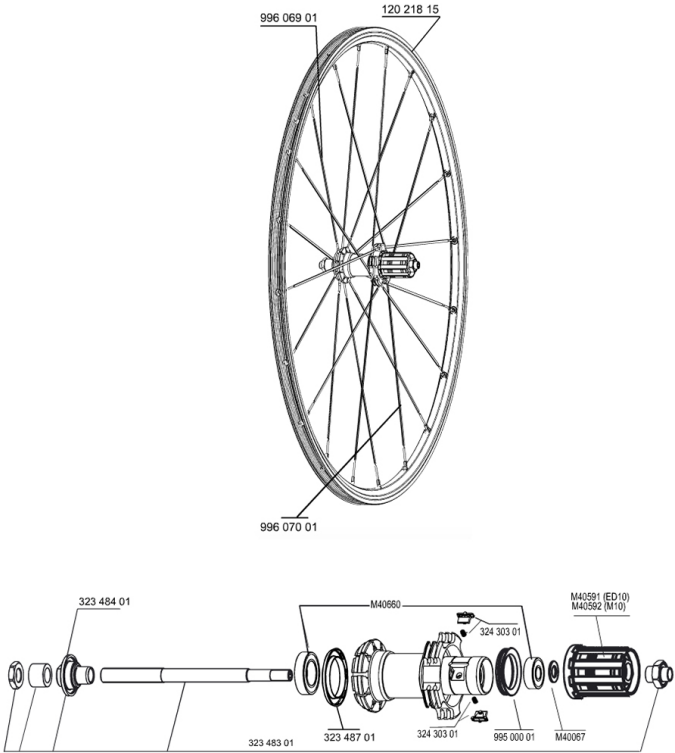

RIMS



&NBSP;:

12021815	FRONT/REAR CROSSRIDE UB 11 RIM
----------	--------------------------------

SPOKES

99606901	10 BLK SPK FR/NDR XRIDE UB 08
99607001	10 BLK SPK DRV XRIDE UB 08 276

HUB SHELLS

32348301	UB ATB REAR AXLE CROSSMAX ENDU
99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
32348701	HUB CAP XMAX END/KSY EQ/COSMOS
M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
M40592	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" M10
32348401	EXPANSIBLE BEARINGS SUPPORT
32430301	FTSX MTB PAWLS KIT
M40591	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" ED10



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106er Aluminium
- Material : 6106er Aluminium
- Farbe : schwarz anodisiert
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenstoss : gesteckt
- Bremsflanken : UB Control
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Speichenösen : mit H2-Technologie
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierstäck)
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierstäck)
- ETRTO-Dimension : 559 x 17c
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-Dimension : 559 x 17c
- Empfohlene Reifenbreite : 1,5" bis 2,3"
- Empfohlene Reifenbreite : 1,5" bis 2,3"

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Farbe : schwarz
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Speichennippel : Messing, mit selbstsicherndem Gewinde
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Farbe : schwarz
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl QRM
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl FTS-X (Stahl) QRM
- FTS-X (Stahl)

RADGEWICHTE

920