


## REFERENZEN RÄDER

|        |                           |        |                             |
|--------|---------------------------|--------|-----------------------------|
| 118094 | COSMIC CARBONE SL011 M10  | 118096 | COSMIC CARBONE SL011 M10 PR |
| 118095 | COSMIC CARBONE SL011 ED11 | 118097 | COSMIC CARBONE SL011 ED11PR |



## RIMS

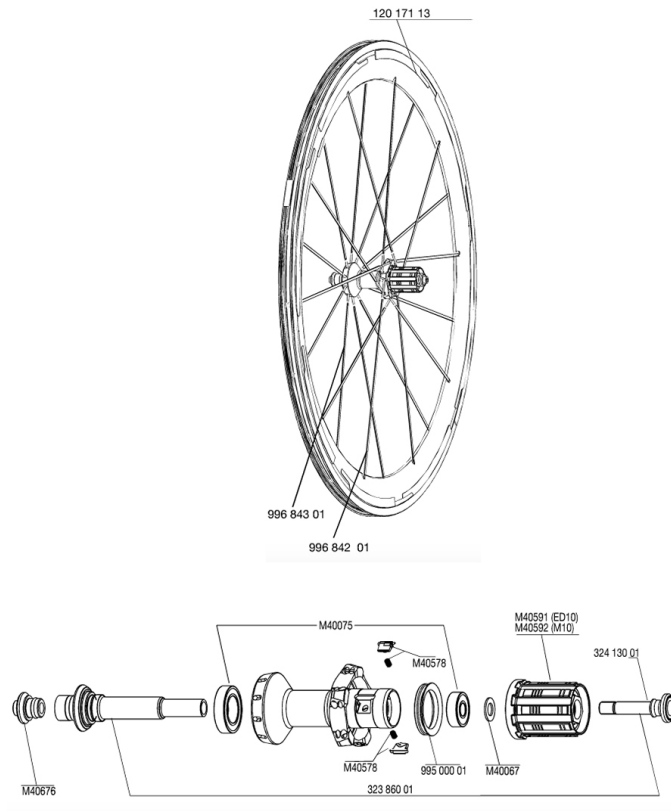

&NBSP;:

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| 12017113 | KIT REAR COSMIC CARBONE SL 11 RIM - while stock last |
|----------|------------------------------------------------------|

## SPOKES

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 99684301 | 10 SPOKES CARBONE SL 09 OFW 288mm |
| 99684201 | 10 SPOKES CARBONE SL 09 FW 306mm  |

## HUB SHELLS

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| M40676   | CLIP-ON R.FORK SUPP.KSY.SSC SL   |
| 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL      |
| M40578   | FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)     |
| M40075   | REAR HUB 608+6903 BEARINGS       |
| M40592   | CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" M10  |
| M40067   | 10 SPACERS FRW/HUB BODY          |
| 32386001 | COSMIC CARBONE SL REAR AXLE      |
| 32413001 | REAR AXLE BOLT M10/ED10          |
| M40591   | CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" ED10 |

# MAVIC Cosmic Carbone SL

## GELIEFERT MIT

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Schnellspanner BR301             |  |
| Felgenband                       |  |
| Ventil-Verlängerung              |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel |  |
| Bedienungsanleitung              |  |

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal und Carbon (12K)
- **Farbe** : Carbon natur
- **Profilhöhe** : 52 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Speichenösen** : einfach
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 13c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 28 mm

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : schwarz
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM+
- **FTS-L (Stahl)**

### RADGEWICHTE

Radgewicht 960