


REFERENZEN RÄDER

326480 CROSSRIDE DISC 29" 12-9 REAR

356287 CROSSRIDE D29 12x142RR

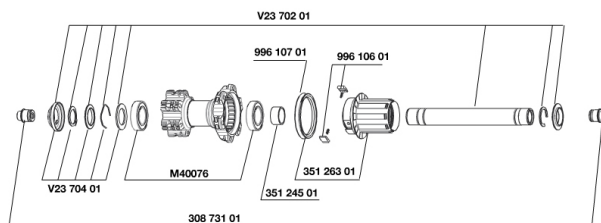

RIMS



&NBSP;:

35123915 "FRONT/REAR CROSSRIDE DISC 29"" RIM"

SPOKES

35126201 "12 SPOKES DRV CROSSRIDE 29"" 293mm"

35126101 "12 SPOKES FRT/NDRV CROSSRIDE 29"" 295mm"

HUB SHELLS

35124501 SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS

99610701 ITS4 SEAL

V2371201 KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm

35126301 TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las

99610601 ITS4 PAWLS KIT

V2370401 REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2

ADAPTERS

30873101 2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

MAVIC *Crossride 29***GELIEFERT MIT**

BR101 rear quick release	
Felgenband	
9,5-mm-Reduzierstucke (fur HR)	
Ventil-Reduzierstuck	
Bedienungsanleitung	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : 6106er Aluminium
 - **Farbe** : schwarz anodisiert
 - **Felgenstoss** : gesteckt
 - **Felgenbohrungen** : herkommlich
 - **Speichenosen** : mit H2-Technologie
- Felgenprofil fur Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstuck)
 - **Bereifung** : Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Dimension** : 622 x 19c
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 1,5" bis 2,3"

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Messing, mit selbstsicherndem Gewinde
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenrper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Farbe** : schwarz
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM
- TS-2 Aluminium

RADGEWICHTE

Radgewicht 1075