


REFERENZEN RÄDER

329364	Aksium S014 23WhED11WTS	353618	Aksium S014 23RedED11 WTS
329365	Aksium S014 23WhM11PRWTS	329363	Aksium S014 23WhM11WTS
353614	Aksium S014 25WhM11WTS	353617	Aksium S014 23RedM11WTS
353615	Aksium S014 25WhED11WTS		



RIMS

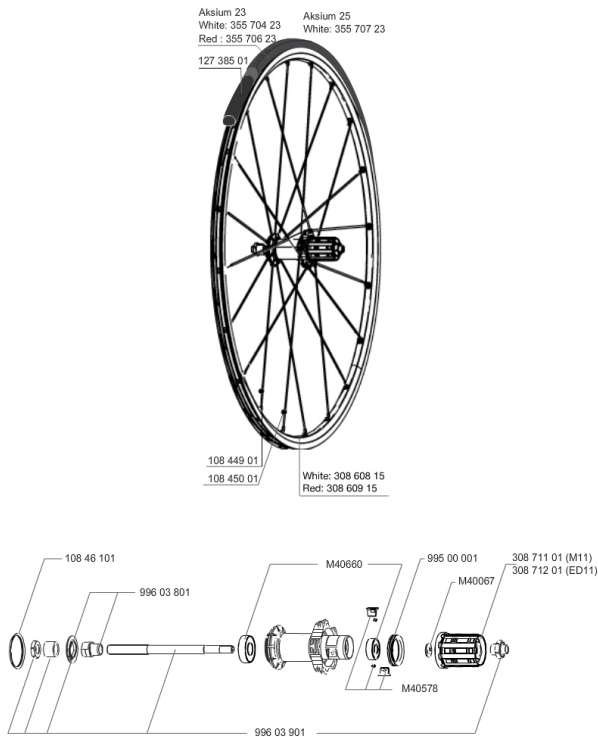

&NBSP;:

30860915	FR/RE.BLACK/RED RIM AKSIUM 12
30860815	FR/RE.BLACK/WHITE RIM AKSIUM 12

SPOKES

10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
10845001	10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm

HUB SHELLS

M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

35570423	Aksion 014 White 23
35570623	Aksion 014 Red 23



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106 Aluminum
- Profilhöhe : 24 mm
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenbohrungen : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Größe : 622 x 15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Achs-Material (VR und HR) : Stahl QRM
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 935