MAVIC Crossone

REFERENZEN RÃ¤DER

354035	CROSSONE 26 REAR

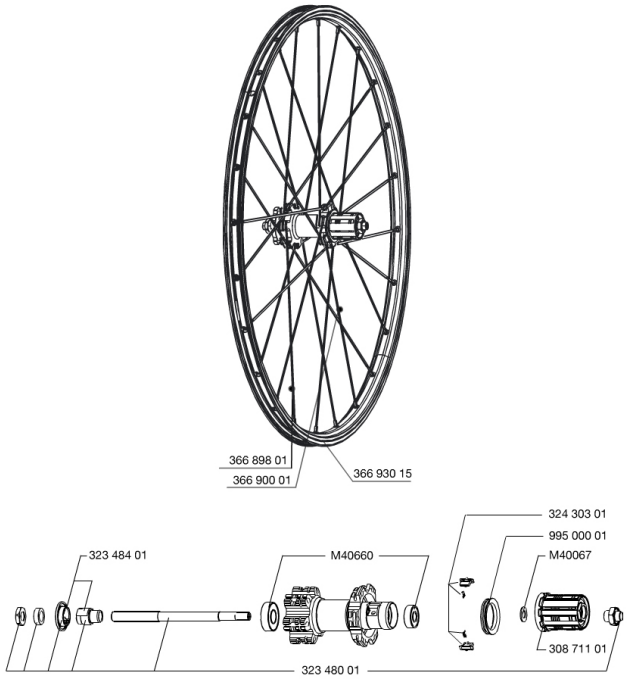

RIMS

 :

1	36693015	"FRONT/REAR CROSSONE 26"" RIM"

SPOKES

2	36689801	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm
3	36690001	12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 262mm

HUB SHELLS

5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	32348001	DISC REAR AXLE XLAND/XMAX ENDU
7	32348401	EXPANSIBLE BEARINGS SUPPORT
8	32430301	FTSX MTB PAWLS KIT
9	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
10	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
11	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossone

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Ventil-ReduzierstÃ¼ck	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material :** 6106 Aluminum
- **Felgenstoss :** gesteckt
- **SpeichenÃ¶sen :** ohne

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 8,5 mm (mit ReduzierstÃ¼ck)
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 559 x 19c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 650B/27.5" :** 584 x 19c
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622 x 19c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 1.50 bis 2.30"

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, rund
- **Speichennippel :** Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Stahl QRM
- **Freilauf :** FTS-X (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Rear 26": 1035
Weight Rear 27.5": 1090
Weight Rear 29": 1135

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01