



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze  $\frac{1}{4}$  das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 25/28 mm - 7,7 bar / 110 psi

## REFERENZEN RÄDER

R59101 Aksium Elite16Rr

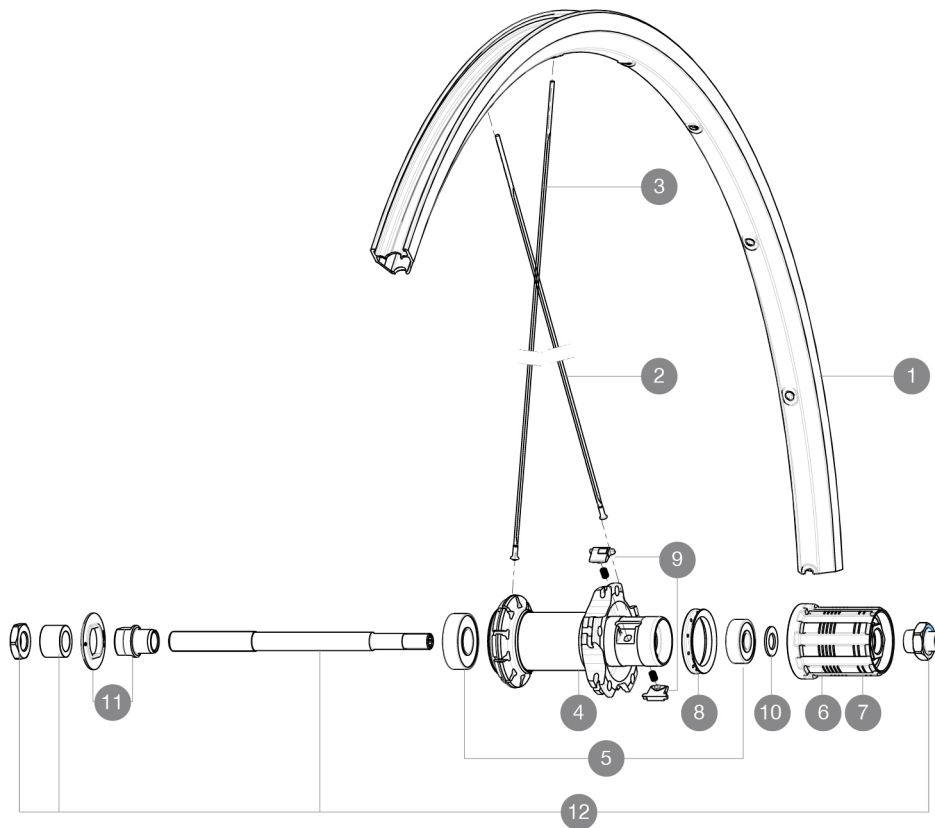

## RIMS


VENTILLOCH  $\varnothing$  (MM): 6,5 :

1 V2290715 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 10845001 | 10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm                     |
| 3 | 10844901 | KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock |
| 3 | V4160101 | Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                               |
| 5  | M40660   | REAR HUB 608+6001 BEARINGS                                |
| 6  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 7  | 30871201 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 8  | 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL                               |
| 9  | M40578   | FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)                              |
| 10 | M40067   | 10 SPACERS FRW/HUB BODY                                   |
| 11 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008                  |
| 12 | 99603901 | REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08                               |



GELIEFERT MIT

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten) |  |
| Felgenband                                                                    |  |
| Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten) |  |
| Bedienungsanleitung                                                           |  |
| Felgenband                                                                    |  |
| Bedienungsanleitung                                                           |  |

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Profilhöhe : 21 mm
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenbohrungen : herkömlich mit H2-Verstärkung
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Material : S6000 Aluminium
- Profilhöhe : 21 mm
- ETRTO-Größe : 622x15c
- Empfohlene Reifenbreite : 23 bis 32 mm
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenbohrungen : herkömlich mit H2-Verstärkung
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Größe : 622x15c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Material : Stahl
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 935