


ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

## REFERENZEN RÄDER

R59401 Ksyrium Rr Black

R59402 Ksyrium Rr Red

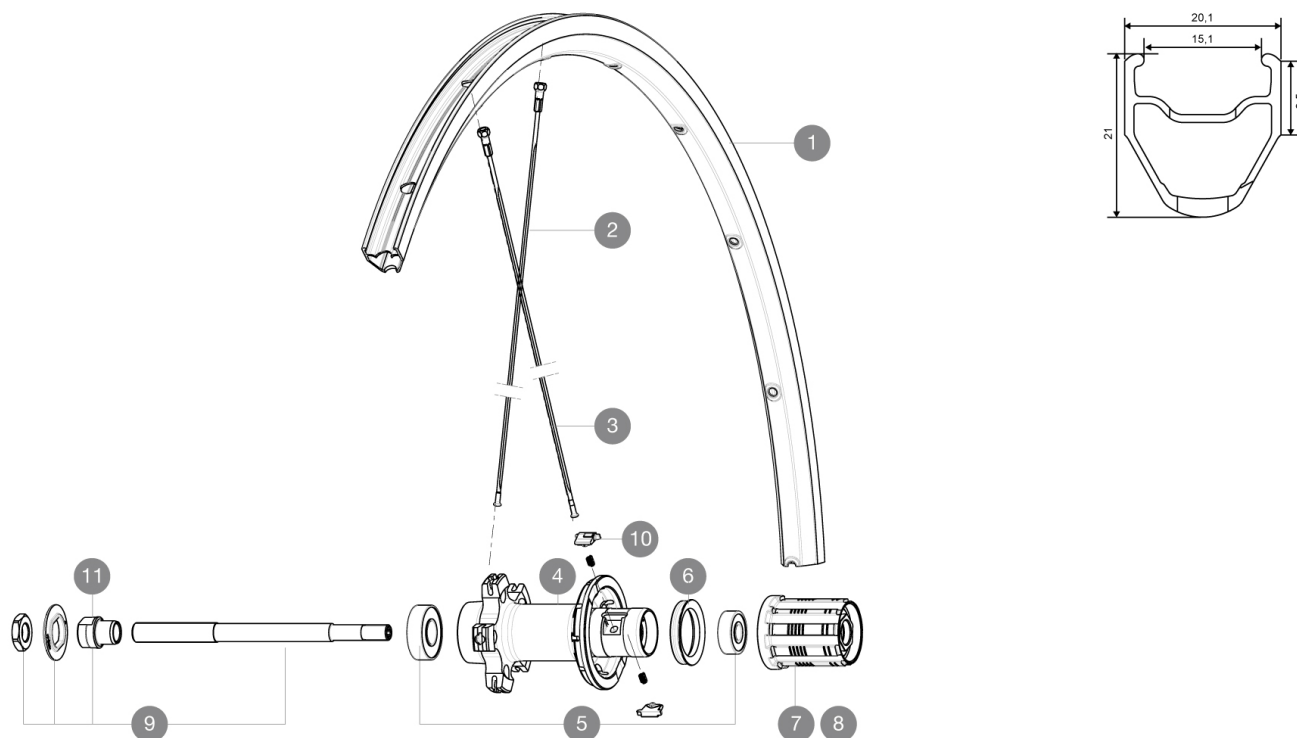

## RIMS



VENTILLOCH  $\bar{A}$  (MM): 6,5 :

1	V2402815	RIM KSYRIUM RED
1	12021415	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM

## SPOKES

2	12031401	10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPK KSYRIUM EQUIPE 11 301mm
3	12031301	10 BLK DRIVE SIDE SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 278mm

## HUB SHELLS

5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
10	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

# MAVIC Ksyrium

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Profilhöhe** : 25 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 23 bis 32 mm

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

### RADGEWICHTE

Radgewicht 920