


## REFERENZEN RÄDER

R68001 XmaxSLPro26RrNT Black

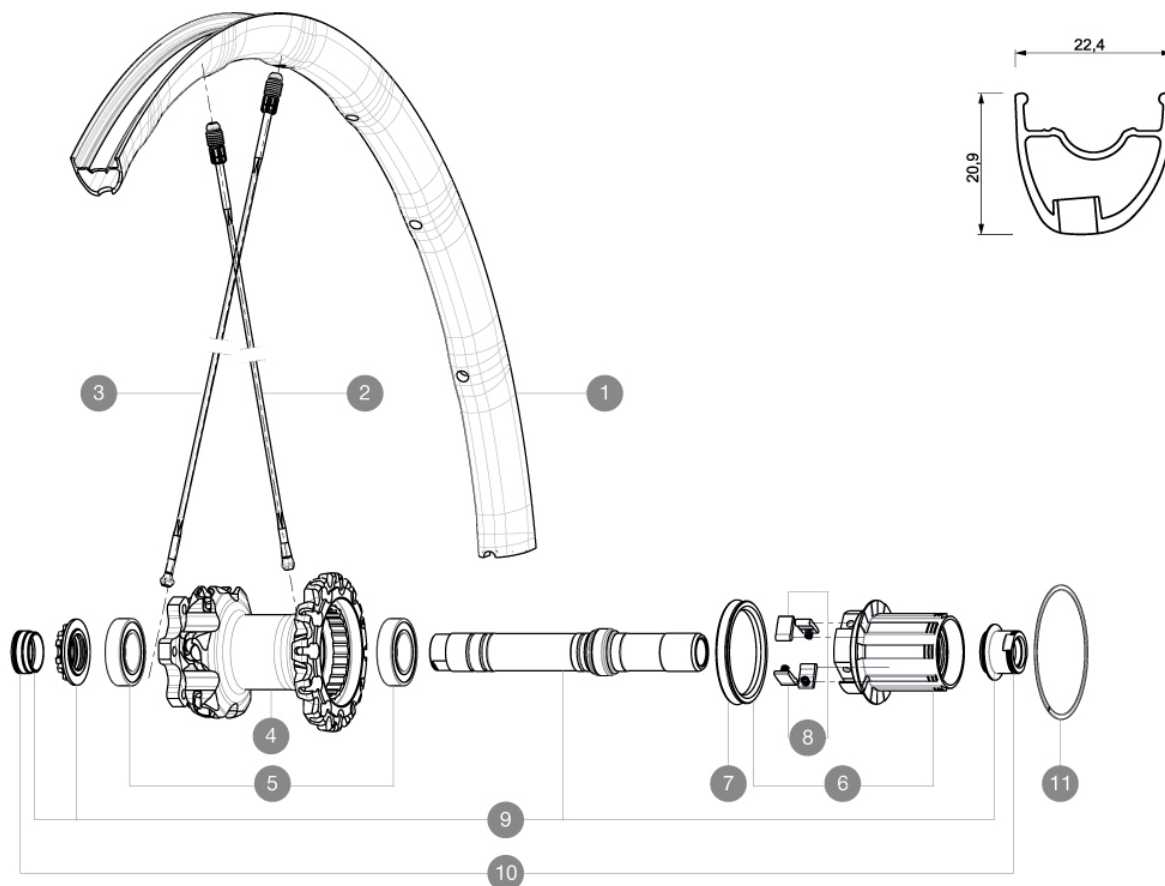

## RIMS


VENTILLOCH  $\bar{A}$  (MM): 6,5 :

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| 1 | V2310413 | KIT REAR RIM CROSSMAX SL 2015 26" |
|---|----------|-----------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 2 | 30864101 | 10 SPOKES M7/7 BLK DRV CROSSMAX SLR 12 239mm         |
| 3 | 30864201 | 11 SPOKES M7/7 BLK FRT/OPP.DRV CROSSMAX SLR 12 269mm |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                  |
|----|----------|--------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                      |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                    |
| 6  | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| 7  | 99610701 | ITS4 SEAL                                        |
| 8  | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                   |
| 9  | 30870401 | REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012            |
| 11 | 30871801 | ELASTIC RING 56mm diam.                          |

## ADAPTERS

|    |          |                                        |
|----|----------|----------------------------------------|
| 10 | 30872201 | FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012 |
|----|----------|----------------------------------------|



# Crossmax SL Pro 26

GELIEFERT MIT

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten)                         |  |
| UST-Ventil und Zubehör                                                             |  |
| 15-mm-Adapter (für VR)                                                             |  |
| 9,5-mm-Reduzierstück (für HR) (308 731 01 für ITS4 und TS-2, B49 894 01 für ID360) |  |
| 12x142-mm-Adapter (für HR)                                                         |  |
| Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)                                            |  |
| Speichenmagnet (beim VR)                                                           |  |
| Multifunktions-Einstellschüssel (325 423 01)                                       |  |
| Bedienungsanleitung                                                                |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 19 mm
  - **ETRTO-Größe 26"** : 559x19c
  - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x19c
  - **ETRTO-Größe 29"** : 622x19c
  - **Empfohlene Reifenbreite** : 1.50 bis 2.30"

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR)** : Carbon / Aluminium
  - **Nabenkörper (HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
  - **Kompatibilität** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. Umrüst-Kit (optional)
- Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit

RADGEWICHTE

Radgewicht  
Weight Rear 26": 760  
Weight Rear 27.5": 805  
Weight Rear 29": 830