

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C Disc

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das

Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm


Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R76801 KsyProCarbSLCDisc Rr CL

R76701

KsyProCarbSLCDisc Rr INT

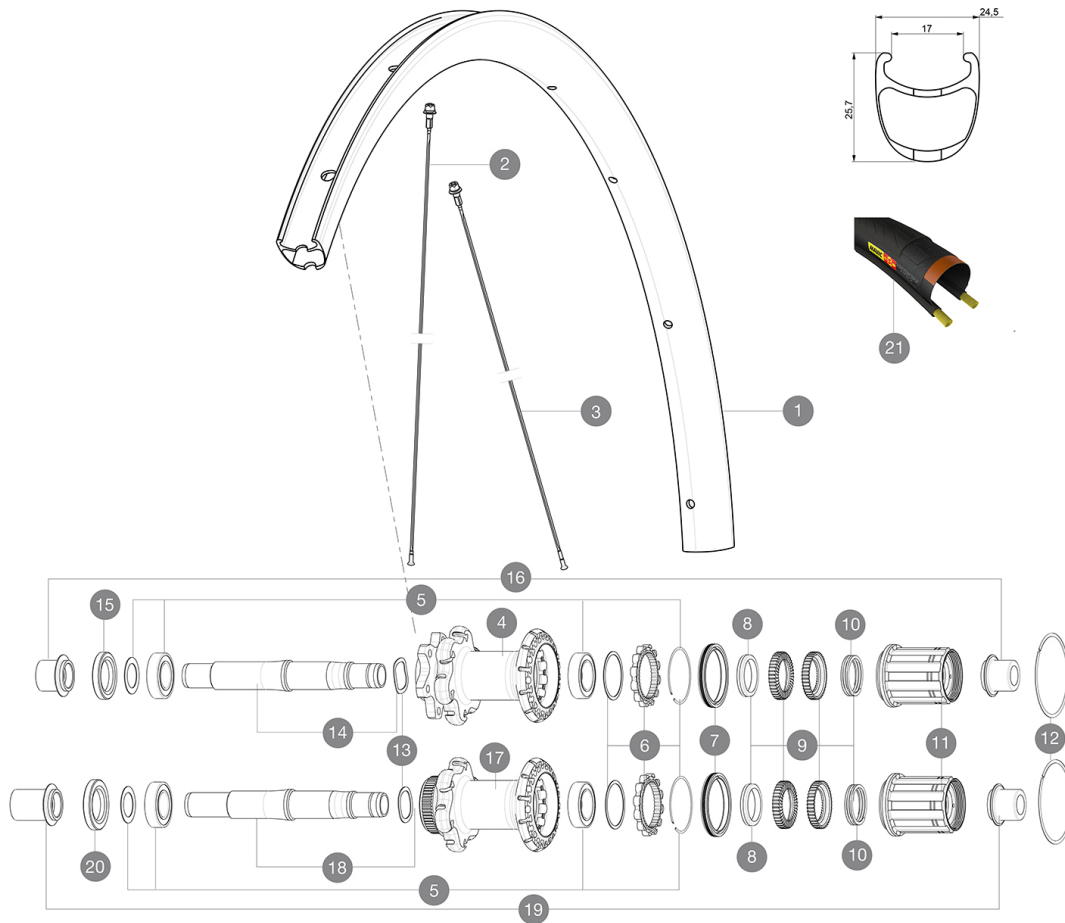

## RIMS



VENTILLOCH  $\bar{A}$  (MM): 6,5 :

1	V2401713	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL DISC Clinch - while stock I
1	V2733713	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
	V690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

## SPOKES

2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock Ia

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS

14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	NABENKÖRPER
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

## TYRES

21	37805425	Yksion Pro PowerLink SSC 25
----	----------	-----------------------------

## ADAPTERS

16	B4989801	Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock)
19	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C Disc

## GELIEFERT MIT

Felgenband	
12-mm-Adapter (fÄ¼r VR)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Bedienungsanleitung	
12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Felgenband	
Felgenband	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	
HR-Achse: 12x142 mm	

## Specifications

### FELGEN

- Material : 3K Carbon
  - ProfilhÄ¼he : 25 mm
  - Material : 3K Carbon
  - SpeichenÄ¼sen : ohne
  - Material : 3K Carbon
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Bereifung : Drahtreifen
  - ETRTO-GrÄ¼sse : 622x17c
  - ProfilhÄ¼he : 25 mm
  - ProfilhÄ¼he : 25 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 25 bis 32 mm
- SpeichenÄ¼sen : ohne

### RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
  - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
  - NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
  - NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
  - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
  - VR-Achse : Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse
  - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
  - HR-Achse : 12x142 (UmrÄ¼stbar auf Schnellspanner mit optionalen Adaptern)
- Gedichtete Industrielager

### RADGEWICHTE

Radgewicht 795